



DOTAZIONE STANDARD

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm,
portata massima 200 kg, due agganci

Comandi di emergenza semplificati

Comandi elettronici di emergenza

Comando avvio/arresto motore dal cesto

Comando dal cesto per segnalatore acustico

Connessione elettrica 230V nel cesto

Contaore

Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio

Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza

Dispositivo di stabilizzazione automatica

Filocomando a terra da 5 m

Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza

Livella multiassiale

Motore a benzina monocilindrico da 12 CV raffreddato ad aria (conforme alle normative USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM non-road mobile machinery regulations)

Operatività completamente elettronica

Pompa di emergenza manuale

Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici

Rotazione torretta 450°

Sistema "Cela Easy Drive"

Sistema idraulico di emergenza e discesa

Stabilizzatori sfilabili manualmente

Valvole di blocco flangiate sui cilindri

Verniciatura: Blu, Bianco o Nero

Panier - Aluminium 1 400 × 700 × 1 100 mm,
charge maxi 200 kg, deux attaches

Commandes de secours simplifiées

Commandes électroniques de secours

Démarrage/arrêt du moteur depuis le panier

Avertisseur sonore commandé depuis le panier

Prise électrique 230 V dans le panier

Compteur horaire

Contrôles géométriques et système de limitation du bras

Commande manuelle de secours des valves hydrauliques

Dispositif de stabilisation automatique

Télécommande filaire au sol, câble de 5 m

Circuit hydraulique à filtration différenciée avec filtres haute efficacité

Niveau multiassial

Moteur essence monocylindre de 12 ch refroidi par air (conforme aux normes USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM)

Commande entièrement électronique

Pompe à main de secours

Protection électrique/thermique sur tous les circuits

Rotation de la tourelle 450°

Système « Cela Easy Drive »

Circuit hydraulique de secours et de descente

Stabilisateurs à extension manuelle

Clapets de sécurité bridés sur les vérins

Peinture : bleu, blanc ou noir



ACCESSORI DISPONIBILI

Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm,
portata massima 120 kg, due agganci

Cingoli bianchi antitraccia

Connessione aria/acqua tra cesto e torretta,
pressione max 250 bar

Dispositivo di chiusura automatica

Dispositivo di apertura automatica

Elettropompa monofase

Imbracatura di sicurezza

Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea
elettrica

Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)

Luci intermittenti sugli stabilizzatori

Pedale uomo morto al cesto (extra USA)

Radiatore olio idraulico

Barre paraciclisti

Pedale uomo morto al cesto

Rotolampada magnetica

Camion elettrico diverso da veicolo standard

Spazzole anti detriti nei bracci

OPTIONS DISPONIBLES

Panier - Aluminium 700 x 700 x 1 100 mm,
charge maxi 120 kg, deux attaches

Chenilles blanches non marquantes

Ligne air/eau entre panier et tourelle,
pression maxi 250 bar

Dispositif de repliage automatique

Dispositif de dépliage automatique

Électropompe monophasée

Harnais de sécurité

Disjoncteur magnétothermique sur la ligne électrique

Ligne panier avec fiches/prises 110 V (extra USA)

Feux clignotants sur les stabilisateurs

Pédale homme mort dans le panier (extra USA)

Refroidisseur d'huile hydraulique

Protections latérales anti-cyclistes

Pédale homme mort dans le panier

Gyrophare magnétique

Montage sur un camion électrique autre que le standard

Brosses anti-débris sur les bras

NORMES APPLIQUÉES








ANSI 92.20

UNI EN 280

CSA B354.6

DIRETTIVA 2006/42/CE

Certification grue (conforme à la norme EN 13000)

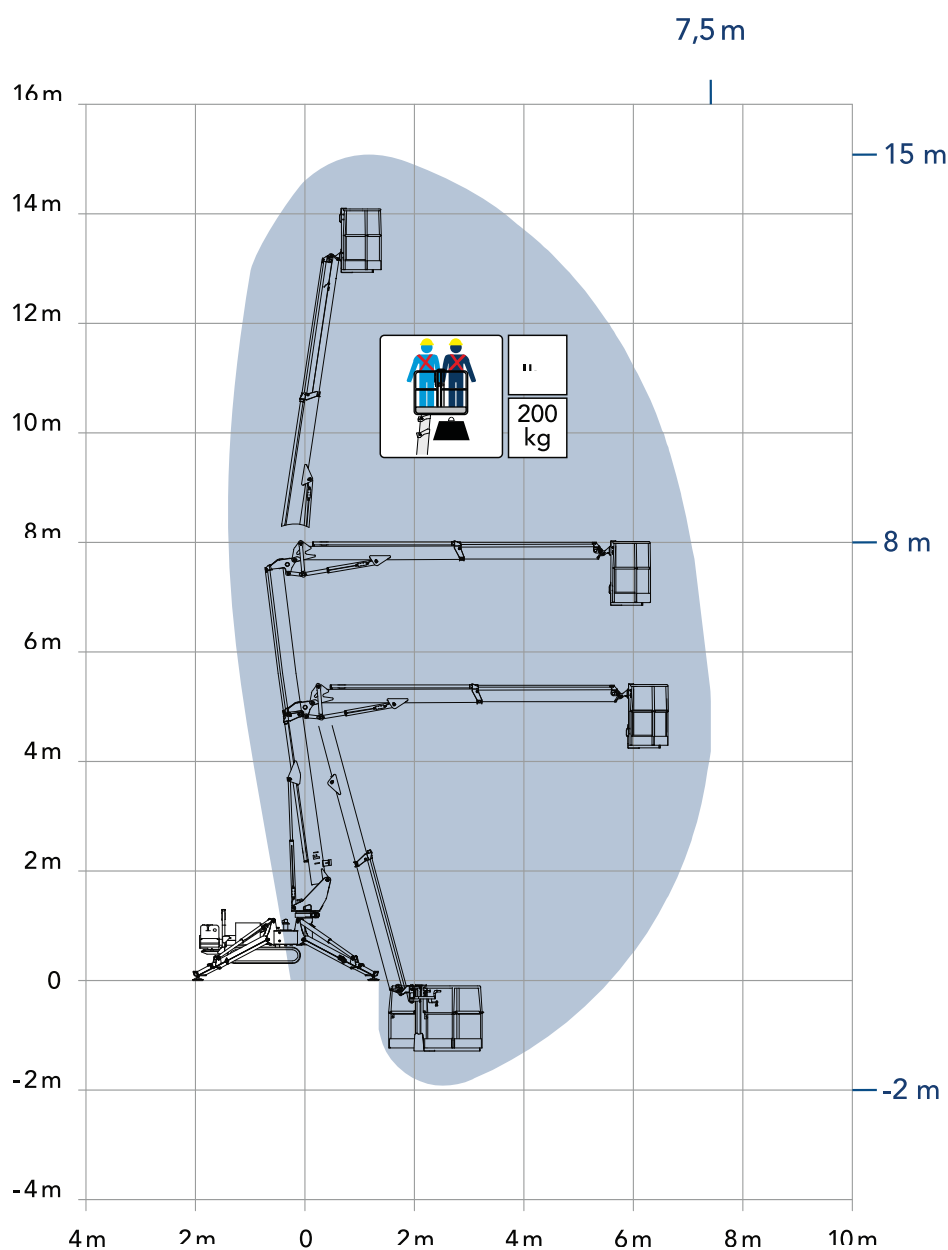

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Larghezza cesto	700 mm
C	Altezza minima	1952 mm
D	Lunghezza – senza cesto	3595 mm
E	Larghezza – senza cesto	800 mm
F₁	Larghezza – stabilizzazione stretta	2303 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	3402 mm
G₁	Lunghezza – stabilizzazione stretta	2736 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	4094 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	544 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	14°
J	Angolo di attacco	29°
K	Angolo di uscita	31°

DIMENSIONS

Longueur du panier	1 400 mm
Largeur du panier	700 mm
Hauteur minimale	1 952 mm
Longueur - sans panier	3 595 mm
Largeur - sans panier	800 mm
Largeur - stabilisation étroite	2 303 mm
Largeur - stabilisation large	3 402 mm
Longueur - stabilisation étroite	2 736 mm
Longueur - stabilisation large	4 094 mm
Garde au sol maximale sous le châssis	544 mm
Angle maximal de rattrapage latéral	14°
Angle d'attaque	29°
Angle de sortie	31°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Altezza della piattaforma	13 m
Sbraccio laterale	7,5 m
Altezza di scavalco	8 m
Lavoro in negativo	- 2 m
Portata	200 kg

Peso 1,55 T


PERFORMANCES

Hauteur de travail	15 m
Hauteur plancher	13 m
Déport latéral	7,5 m
Hauteur de franchissement	8 m
Travail sous le niveau du sol	-2 m
Charge panier	200 kg



Poids 1,55 t




AUTO




AUTO




360°




90°+90°

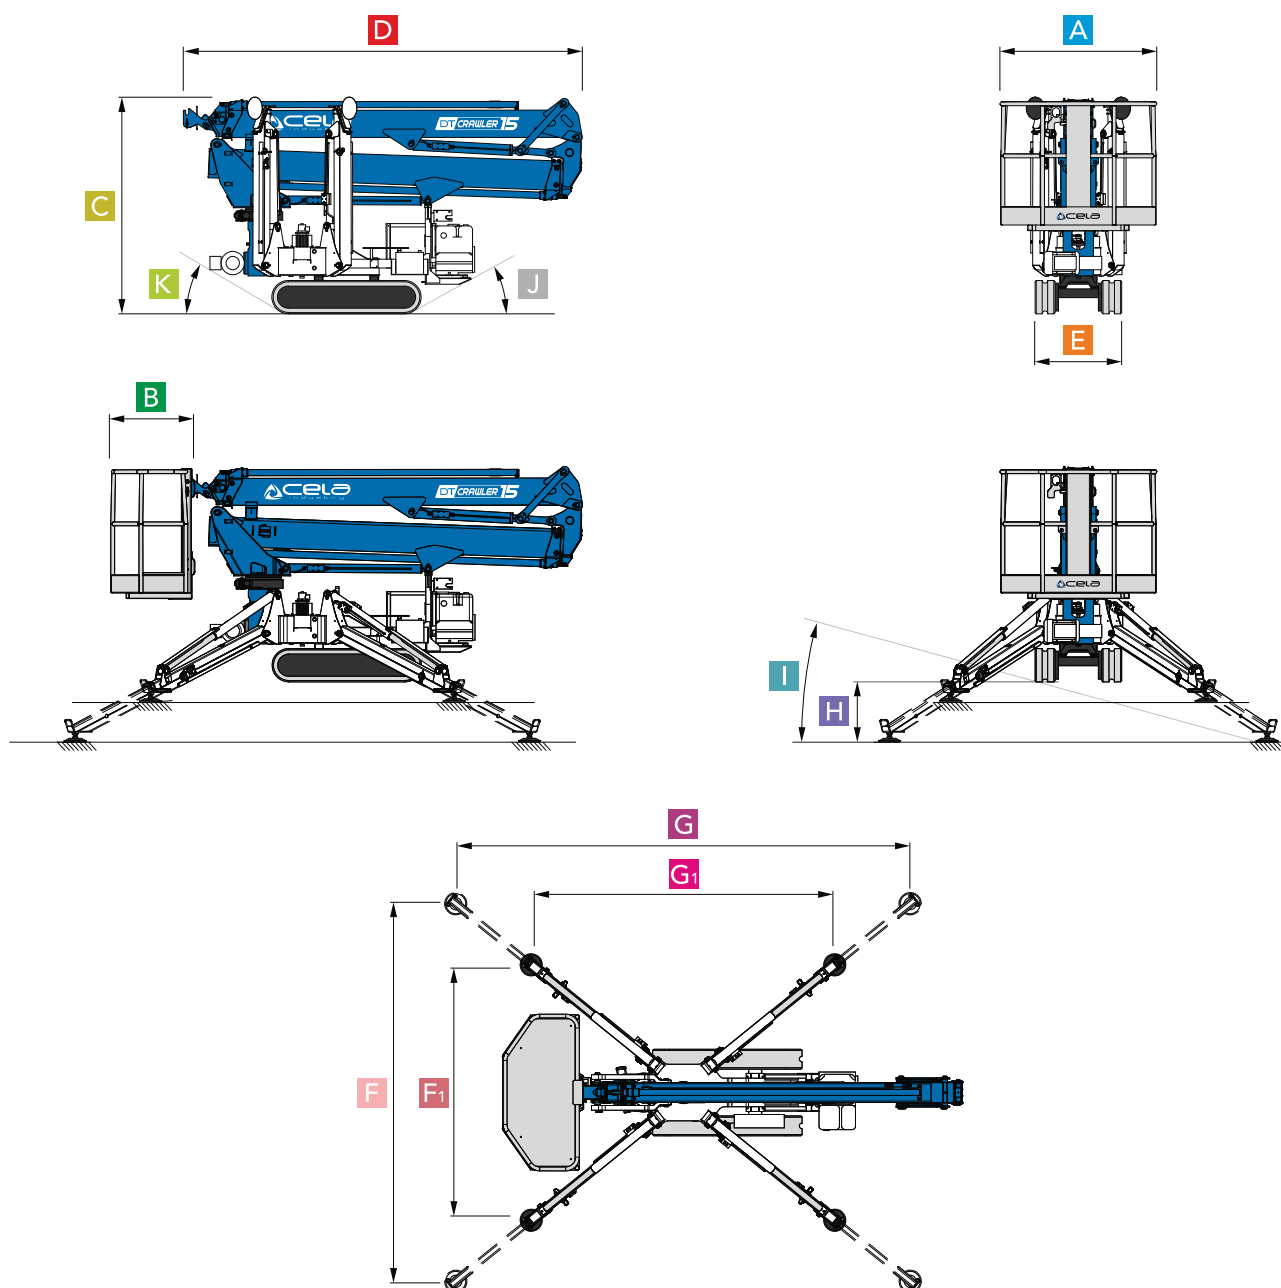


Passiamo sopra ogni cosa
Nous passons par-dessus tout



Sbarco in quota autorizzato
Sortie en hauteur autorisée



Tutto in uno
Tout-en-un



Come un ascensore
Comme un ascenseur

