

DT CRAWLER 15



DT CRAWLER 15

DOTAZIONE STANDARD

Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 200 kg, due agganci
Comandi di emergenza semplificati
Comandi elettronici di emergenza
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Filocomando a terra da 5 m
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multiassiale
Motore a benzina monocilindrico da 12 CV raffreddato ad aria (conforme alle normative USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM non-road mobile machinery regulations)
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione torretta 450°
Sistema "Cela Easy Drive"
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Stabilizzatori sfilabili manualmente
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura: Blu, Bianco o Nero

STANDARDNA OPREMA

Košara - aluminij 1.400 x 700 x 1.100 mm, nosivost maks. 200 kg, dva prihvata
Pojednostavljeno upravljanje u nuždi
Elektroničko upravljanje u nuždi
Pokretanje/gašenje motora iz košare
Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Električni priključak 230 V u košari
Brojač radnih sati
Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Uređaj za automatsku stabilizaciju
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Višeosna libela
Jednocilindrični benzinski motor od 12 KS, hlađen zrakom (sukladan normama USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM)
Potpuno elektroničko upravljanje
Ručna pumpa za slučaj nužde
Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotacija kupole 450°
Sustav „Cela Easy Drive“
Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Ručno izvlačni stabilizatori
Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Lakiranje: plava, bijela ili crna



ACCESSORI DISPONIBILI

Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm,
portata massima 120 kg, due agganci

Cingoli bianchi antitraccia

Connessione aria/acqua tra cesto e torretta,
pressione max 250 bar

Dispositivo di chiusura automatica

Dispositivo di apertura automatica

Elettropompa monofase

Imbracatura di sicurezza

Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea
elettrica

Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)

Luci intermittenti sugli stabilizzatori

Pedale uomo morto al cesto (extra USA)

Radiatore olio idraulico

Barre paraciclisti

Pedale uomo morto al cesto

Rotolampada magnetica

Camion elettrico diverso da veicolo standard

Spazzole anti detriti nei bracci

DODATNA OPREMA

Košara - aluminij 700 × 700 × 1.100 mm,
nosivost maks. 120 kg, dva prihvata

Bijele gusjenice koje ne ostavljaju trag

Vod zrak/voda između košare i kupole,
tlak maks. 250 bar

Uređaj za automatsko sklapanje

Uređaj za automatsko rasklapanje

Jednofazna elektropumpa

Sigurnosni pojas

Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu

Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)

Trepćuća svjetla na stabilizatorima

Pedala „mrtvog čovjeka“ u košari (extra USA)

Hladnjak hidrauličnog ulja

Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)

Pedala „mrtvog čovjeka“ u košari

Magnetsko rotacijsko svjetlo

Ugradnja na električni kamion koji nije standardni

Četke protiv nečistoća u krakovima

PRIMIENJENE NORME



ANSI 92.20

UNI EN 280

CSA B354.6

DIRETTIVA 2006/42/CE

Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

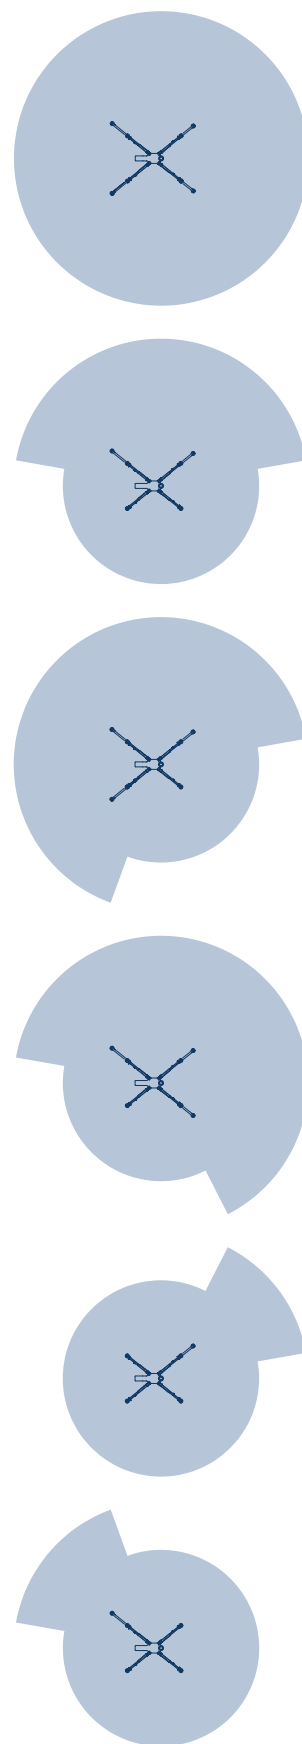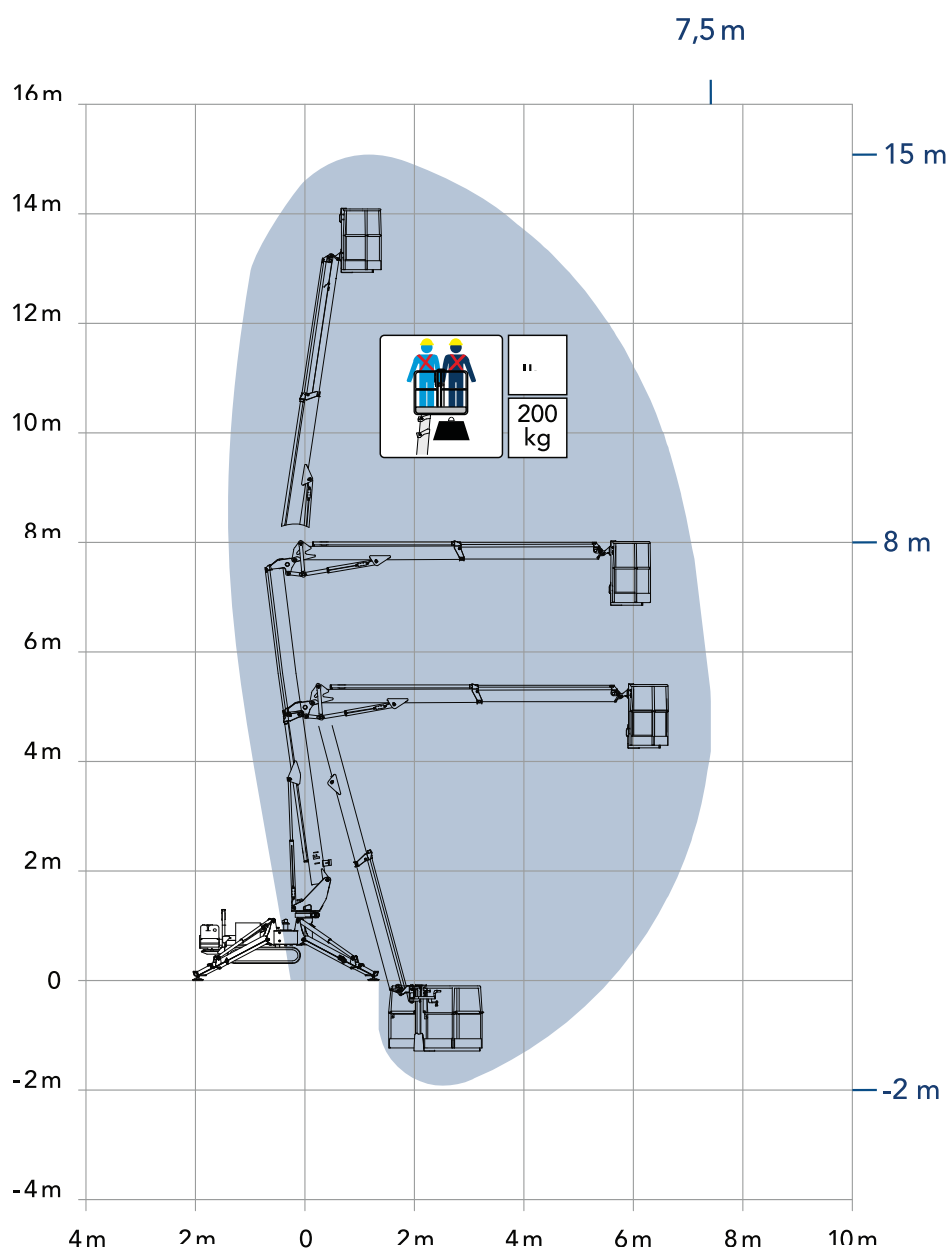

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Larghezza cesto	700 mm
C	Altezza minima	1952 mm
D	Lunghezza – senza cesto	3595 mm
E	Larghezza – senza cesto	800 mm
F₁	Larghezza – stabilizzazione stretta	2303 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	3402 mm
G₁	Lunghezza – stabilizzazione stretta	2736 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	4094 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	544 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	14°
J	Angolo di attacco	29°
K	Angolo di uscita	31°

DIMENZIJE

Duljina košare	1.400 mm
Širina košare	700 mm
Najmanja visina	1.952 mm
Duljina - bez košare	3.595 mm
Širina - bez košare	800 mm
Širina - uska stabilizacija	2.303 mm
Širina - široka stabilizacija	3.402 mm
Duljina - uska stabilizacija	2.736 mm
Duljina - široka stabilizacija	4.094 mm
Najveća udaljenost šasije od tla	544 mm
Najveći kut bočnog izravnavanja	14°
Prilazni kut	29°
Odlazni kut	31°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Altezza della piattaforma	13 m
Sbraccio laterale	7,5 m
Altezza di scavalco	8 m
Lavoro in negativo	- 2 m
Portata	200 kg

Peso 1,55 T


RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	15 m
Visina poda košare	13 m
Bočni doseg	7,5 m
Visina prelaska preko prepreke	8 m
Rad ispod razine tla	-2 m
Nosivost košare	200 kg



Masa 1,55 t




AUTO



AUTO



360°



90°+90°

