

DT CRAWLER 15



DT CRAWLER 15

DOTAZIONE STANDARD

SERIJSKA OPREMA

Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 200 kg, due agganci

Comandi di emergenza semplificati

Comandi elettronici di emergenza

Comando avvio/arresto motore dal cesto

Comando dal cesto per segnalatore acustico

Connessione elettrica 230V nel cesto

Contaore

Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio

Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza

Dispositivo di stabilizzazione automatica

Filocomando a terra da 5 m

Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza

Livella multiassiale

Motore a benzina monocilindrico da 12 CV raffreddato ad aria (conforme alle normative USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM non-road mobile machinery regulations)

Operatività completamente elettronica

Pompa di emergenza manuale

Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici

Rotazione torretta 450°

Sistema "Cela Easy Drive"

Sistema idraulico di emergenza e discesa

Stabilizzatori sfilabili manualmente

Valvole di blocco flangiate sui cilindri

Verniciatura: Blu, Bianco o Nero

Košara - aluminijasta 1.400 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 200 kg, dva priklopa

Poenostavljene zasilne komande

Elektronske zasilne komande

Vklop/izklop motorja iz košare

Zvočni signal z upravljanjem iz košare

Električni priključek 230 V v košari

Števec obratovalnih ur

Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke

Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov

Naprava za samodejno stabilizacijo

Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m

Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri

Večosna libela

Zračno hlajeni enovaljni bencinski motor 12 KM (skladen s predpisi USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM)

Popolnoma elektronsko upravljanje

Ročna zasilna črpalka

Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov

Vrtenje stolpa 450°

Sistem „Cela Easy Drive“

Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje

Ročno izvlečni stabilizatorji

Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih

Barvanje: modra, bela ali črna



ACCESSORI DISPONIBILI

Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm,
portata massima 120 kg, due agganci

Cingoli bianchi antitraccia

Connessione aria/acqua tra cesto e torretta,
pressione max 250 bar

Dispositivo di chiusura automatica

Dispositivo di apertura automatica

Elettropompa monofase

Imbracatura di sicurezza

Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea
elettrica

Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)

Luci intermittenti sugli stabilizzatori

Pedale uomo morto al cesto (extra USA)

Radiatore olio idraulico

Barre paraciclisti

Pedale uomo morto al cesto

Rotolampada magnetica

Camion elettrico diverso da veicolo standard

Spazzole anti detriti nei bracci

DODATNA OPREMA

Košara - aluminijasta 700 × 700 × 1.100 mm,
nosilnost do 120 kg, dva priklopa

Bele gosenice, ki ne puščajo sledi

Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom,
tlak do 250 bar

Naprava za samodejno zlaganje

Naprava za samodejno razpiranje

Enofazna elektročrpalka

Varovalni pas

Termomagnetni odklopnik na električnem vodu

Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)

Utripajoče luči na stabilizatorjih

Pedal mrtvega moža v košari (extra USA)

Hladilnik hidravličnega olja

Bočna zaščita za kolesarje

Pedal mrtvega moža v košari

Magnetna rotacijska luč

Namestitev na nestandardno električno vozilo

Krtače proti nečistočam na rokah

SKLADNOST S STANDARDI



ANSI 92.20

UNI EN 280

CSA B354.6

DIRETTIVA 2006/42/CE

Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

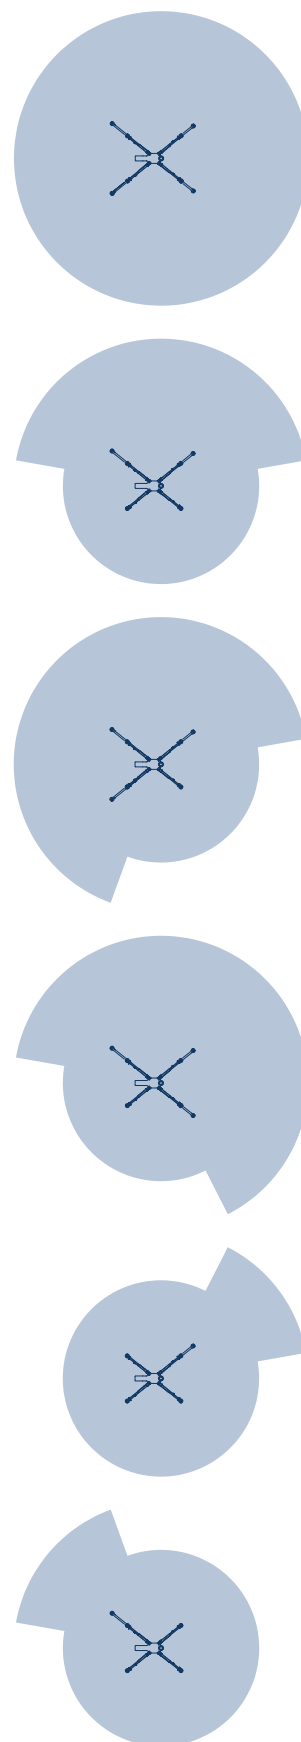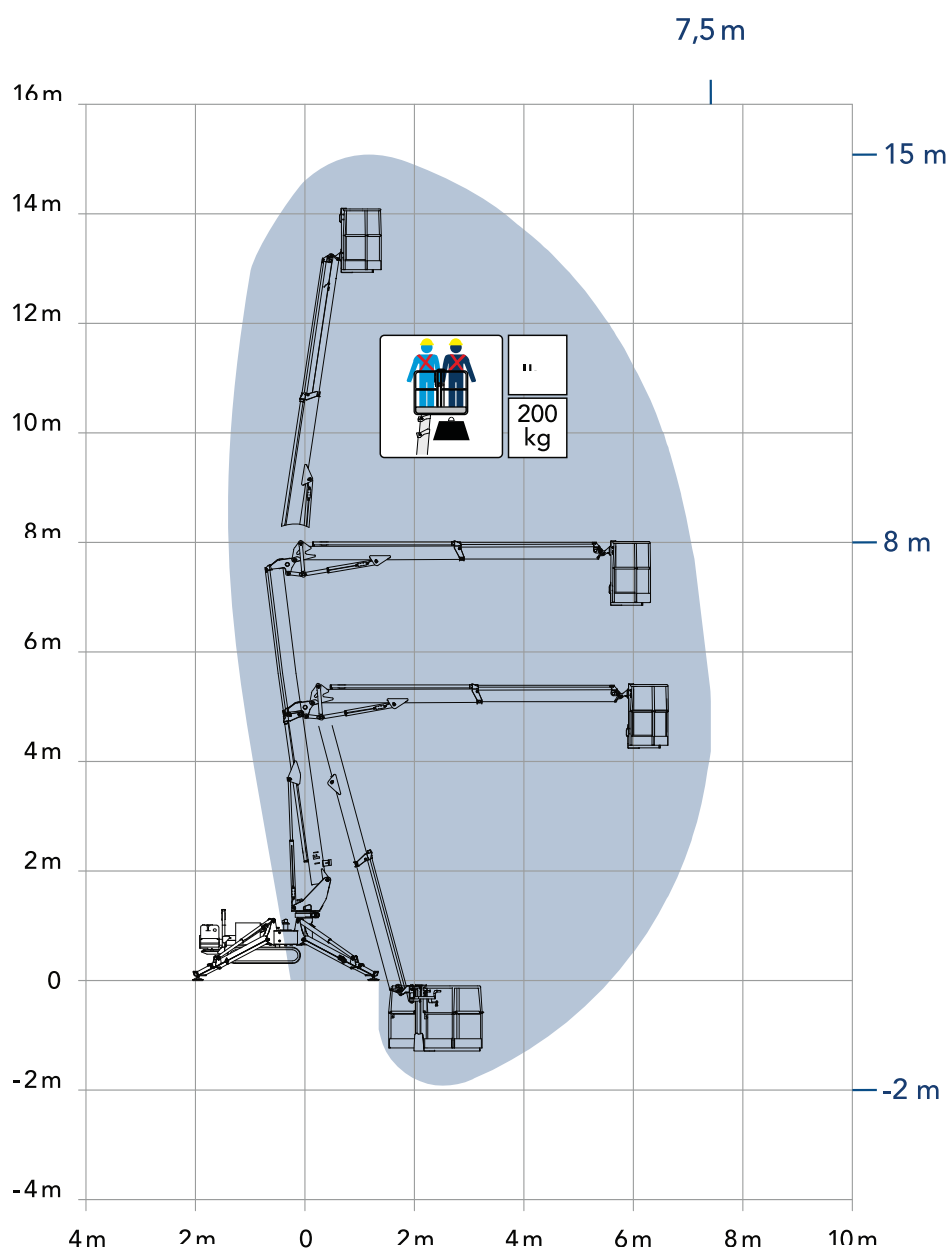

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Larghezza cesto	700 mm
C	Altezza minima	1952 mm
D	Lunghezza – senza cesto	3595 mm
E	Larghezza – senza cesto	800 mm
F₁	Larghezza – stabilizzazione stretta	2303 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	3402 mm
G₁	Lunghezza – stabilizzazione stretta	2736 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	4094 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	544 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	14°
J	Angolo di attacco	29°
K	Angolo di uscita	31°

MERE

Dolžina košare	1.400 mm
Širina košare	700 mm
Najmanjša višina	1.952 mm
Dolžina - brez košare	3.595 mm
Širina - brez košare	800 mm
Širina - ozka stabilizacija	2.303 mm
Širina - široka stabilizacija	3.402 mm
Dolžina - ozka stabilizacija	2.736 mm
Dolžina - široka stabilizacija	4.094 mm
Največja oddaljenost podvozja od tal	544 mm
Največji kot stranske izravnave	14°
Vstopni kot	29°
Izstopni kot	31°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Altezza della piattaforma	13 m
Sbraccio laterale	7,5 m
Altezza di scavalco	8 m
Lavoro in negativo	- 2 m
Portata	200 kg

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	15 m
Višina dna košare	13 m
Stranski doseg	7,5 m
Višina dosega čez oviro	8 m
Doseg pod nivojem tal	-2 m
Nosilnost košare	200 kg

Peso 1,55 T



Masa 1,55 t




AUTO



AUTO



360°



90°+90°

