



DT CRAWLER 15



DT CRAWLER 15



DOTAZIONE STANDARD

PAJISJE STANDARDE

Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm,
portata massima 200 kg, due agganci

Comandi di emergenza semplificati

Comandi elettronici di emergenza

Comando avvio/arresto motore dal cesto

Comando dal cesto per segnalatore acustico

Connessione elettrica 230V nel cesto

Contaore

Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio

Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza

Dispositivo di stabilizzazione automatica

Filocomando a terra da 5 m

Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza

Livella multiassiale

Motore a benzina monocilindrico da 12 CV raffreddato ad aria (conforme alle normative USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM non-road mobile machinery regulations)

Operatività completamente elettronica

Pompa di emergenza manuale

Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici

Rotazione torretta 450°

Sistema "Cela Easy Drive"

Sistema idraulico di emergenza e discesa

Stabilizzatori sfilabili manualmente

Valvole di blocco flangiate sui cilindri

Verniciatura: Blu, Bianco o Nero

Shportë - Alumini 1 400 x 700 x 1 100 mm,
kapacitet maks. 200 kg, dy pika lidhjeje

Komanda emergjence të thjeshtuara

Komanda elektronike emergjence

Ndezje/fikje e motorit nga shporta

Sinjal zanor i komanduar nga shporta

Lidhje elektrike 230 V në shportë

Numërues i orëve të punës

Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut

Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë

Pajisje stabilizimi automatik

Komandim nga toka me kablo 5 m

Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë

Nivelë shumëboshtore

Motor benzine njëcilindërsh 12 kf, i ftohur me ajër (në përputhje me USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM)

Komandim tërësisht elektronik

Pompë manuale emergjence

Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet

Rrotullimi i bazës 450°

Sistemi "Cela Easy Drive"

Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje

Stabilizues të zgjatshëm manualisht

Valvola bllokimi me flanaxhë në cilindri

Lyerje: blu, e bardhë ose e zezë



**ACCESSORI DISPONIBILI**

Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm,
portata massima 120 kg, due agganci

Cingoli bianchi antitraccia

Connessione aria/acqua tra cesto e torretta,
pressione max 250 bar

Dispositivo di chiusura automatica

Dispositivo di apertura automatica

Elettropompa monofase

Imbracatura di sicurezza

Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea
elettrica

Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)

Luci intermittenti sugli stabilizzatori

Pedale uomo morto al cesto (extra USA)

Radiatore olio idraulico

Barre paraciclisti

Pedale uomo morto al cesto

Rotolampada magnetica

Camion elettrico diverso da veicolo standard

Spazzole anti detriti nei bracci

AKSESORË OPSIONALË

Shportë - Alumini 700 x 700 x 1 100 mm,
kapacitet maks. 120 kg, dy pika lidhjeje

Zinxhirë të bardhë që nuk lënë gjurmë

Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës,
presion maks. 250 bar

Pajisje për palosjen automatike

Pajisje për hapjen automatike

Elektropompë njëfazore

Rrip sigurimi i trupit

Ndërprerës magnetotermik mbrojtës
në linjën elektrike

Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)

Drita vezulluese mbi stabilizuesit

Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)

Ftohës i vajit hidraulik

Mbrojtëse anësore për çiklistët

Pedal i pranisë së operatorit në shportë

Dritë rrotulluese magnetike

Montim në kamion elektrik jo standard

Furça kundër papastërtive në krahë

STANDEDET E ZBATUARA








ANSI 92.20

UNI EN 280

CSA B354.6

DIRETTIVA 2006/42/CE

Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)

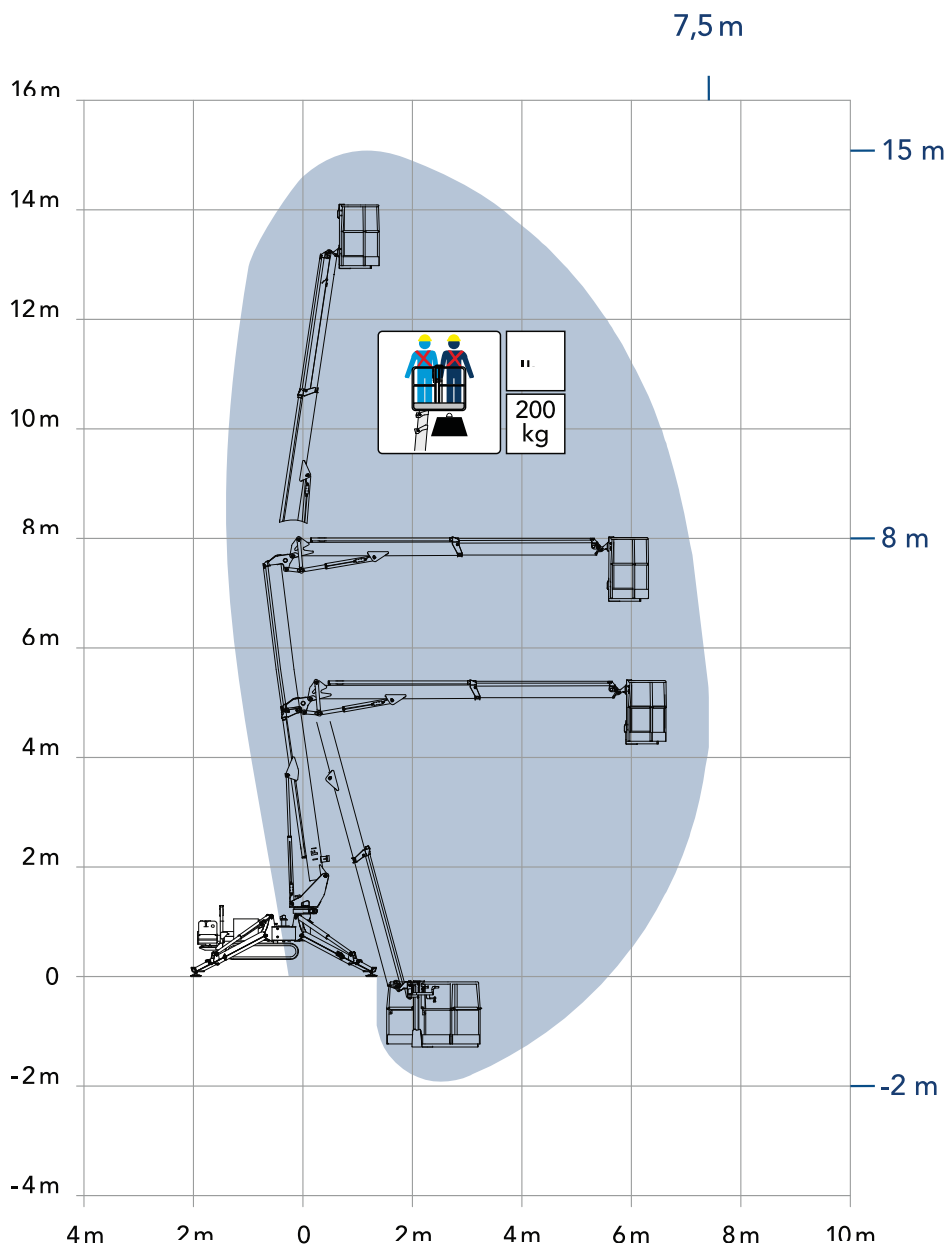

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Larghezza cesto	700 mm
C	Altezza minima	1952 mm
D	Lunghezza – senza cesto	3595 mm
E	Larghezza – senza cesto	800 mm
F₁	Larghezza – stabilizzazione stretta	2303 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	3402 mm
G₁	Lunghezza – stabilizzazione stretta	2736 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	4094 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	544 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	14°
J	Angolo di attacco	29°
K	Angolo di uscita	31°

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	1 400 mm
Gjerësia e shportës	700 mm
Lartësia minimale	1 952 mm
Gjatësia - pa shportë	3 595 mm
Gjerësia - pa shportë	800 mm
Gjerësia - stabilizim i ngushtë	2 303 mm
Gjerësia - stabilizim i gjerë	3 402 mm
Gjatësia - stabilizim i ngushtë	2 736 mm
Gjatësia - stabilizim i gjerë	4 094 mm
Lartësia maksimale nga toka nën shasi	544 mm
Këndi maksimal i kompensimit anësor	14°
Këndi i hyrjes	29°
Këndi i daljes	31°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Altezza della piattaforma	13 m
Sbraccio laterale	7,5 m
Altezza di scavalco	8 m
Lavoro in negativo	- 2 m
Portata	200 kg

PERFORMANCAT


Lartësia e punës	15 m
Lartësia e dyshemesë së shportës	13 m
Shtirirja anësore	7,5 m
Lartësia e kalimit mbi pengesë	8 m
Punë nën nivelin e tokës	-2 m
Kapaciteti i shportës	200 kg

Peso	1,55 T
------	--------



Pesha	1,55 t
-------	--------




AUTO



AUTO




360°




90°+90°




DT CRAWLER 15

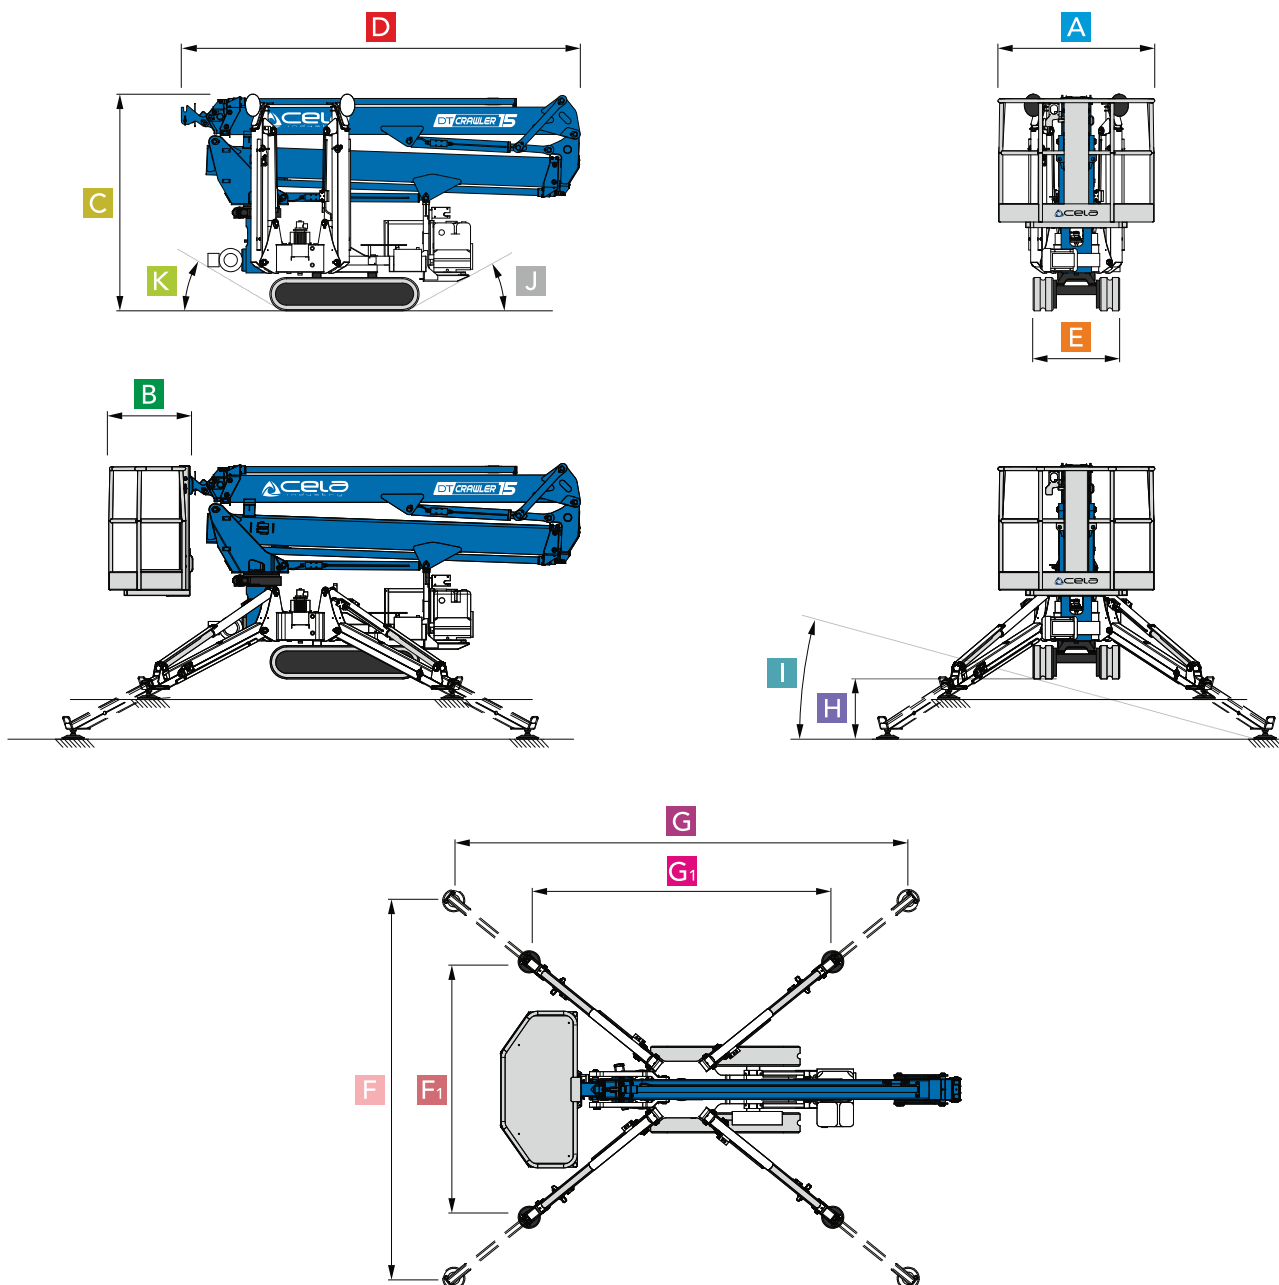


Passiamo sopra ogni cosa
Kalojmë mbi çdo gjë




Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi



Tutto in uno
Gjithçka në një



Come un ascensore
Si një ashensor



DT CRAWLER 15

CELA

7