



DOTAZIONE STANDARD

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

“Autocaricamento”, altezza massima di caricamento 140 cm

Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm,
portata massima 300 kg

Cingoli allargabili idraulicamente

Comando avvio/arresto motore dal cesto

Comando dal cesto per segnalatore acustico

Connessione elettrica 230V nel cesto

Contaore

Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio

Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza

Dispositivo di stabilizzazione automatica

Dispositivo elettronico limitatore di carico

Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza

Livella multi-assiale

Motore ibrido (conforme a EU STAGE 5 NRMM per il mercato europeo)

Operatività completamente elettronica via CAN-bus

Piastre di appoggio a terra (n° 4) con rispettivo porta piastre

Pompa di emergenza manuale

Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici

Radiocomando grafico a colori

Rotazione cesto $\pm 90^\circ$

Rotazione torretta 360°

Sistema di cingoli traslanti autolivellanti

Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS

Sistema idraulico di emergenza e discesa

Unità di controllo computerizzata principale

Valvole di blocco flangiate sui cilindri

Verniciatura: Blu, Bianco e Nere

« Autochargement », hauteur maxi de chargement 140 cm

Panier - Aluminium 2 200 × 800 × 1 100 mm,
charge maxi 300 kg

Chenilles à voie variable hydraulique

Démarrage/arrêt du moteur depuis le panier

Avertisseur sonore commandé depuis le panier

Prise électrique 230 V dans le panier

Compteur horaire

Contrôles géométriques et système de limitation du bras

Commande manuelle de secours des valves hydrauliques

Dispositif de stabilisation automatique

Limiteur de charge électronique

Circuit hydraulique à filtration différenciée
avec filtres haute efficacité

Niveau multiaxial

Moteur hybride (conforme EU STAGE 5 NRMM
pour le marché européen)

Commande entièrement électronique par CAN-bus

Plaques d'appui au sol (4 pièces) avec porte-plaques

Pompe à main de secours

Protection électrique/thermique sur tous les circuits

Radiocommande à écran couleur

Rotation du panier $\pm 90^\circ$

Rotation de la tourelle 360°

Chenilles à translation autonivelantes

Système de télédiagnostic et de gestion
des services à distance CRSS

Circuit hydraulique de secours et de descente

Unité de commande informatisée principale

Clapets de sécurité bridés sur les vérins

Peinture : bleu, blanc et noir

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 300 kg

Attrezzatura per la movimentazione di materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/ 2430x1166x50 mm, portata massima 275 kg

Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg

Cesto - Alluminio estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 270 kg

Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg

Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg

Cingoli bianchi antir traccia

Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar

Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar

Dispositivo di chiusura automatica

Elettropompa monofase 110 V/60 Hz, con carica batteria

Gancio di sollevamento, portata massima 340 kg

Imbracatura di sicurezza

Inverter 110/220V

Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica

Impianto interfonico fisso terra/cesto

Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)

Luci intermittenti sugli stabilizzatori

Pedale uomo morto al cesto (extra USA)

Scritte adesive personalizzate

Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)

Spazzole anti detriti nei bracci

Verniciatura speciale

OPTIONS DISPONIBLES

Treuil électrique, charge maxi 300 kg

Équipement de manutention à ridelles rabattables 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, charge maxi 275 kg

Panier - Aluminium 700 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 230 kg

Panier - Aluminium extensible 2000/2 400 × 800 × 1 100 mm, charge maxi 270 kg

Panier - Fibre de verre 800 × 600 × 1 100 mm, charge maxi 120 kg

Panier - Fibre de verre 1 200 × 620 × 1 100 mm, charge maxi 200 kg

Chenilles blanches non marquantes

Ligne air/eau entre panier et tourelle, pression maxi 250 bar

Dispositif anticollision de protection du panier à technologie sonar

Dispositif de repliage automatique

Électropompe monophasée 110 V/60 Hz, avec chargeur de batterie

Crochet de levage, charge maxi 340 kg

Harnais de sécurité

Onduleur 110/220 V

Disjoncteur magnétothermique sur la ligne électrique

Interphone fixe sol/panier

Ligne panier avec fiches/prises 110 V (extra USA)

Feux clignotants sur les stabilisateurs

Pédale homme mort dans le panier (extra USA)

Autocollants personnalisés

Logiciel de gestion de la machine à distance (5 ans)

Brosses anti-débris sur les bras

Peinture spéciale

NORMES APPLIQUÉES





UNI EN 280

Direttiva 2006/42/CE

ANSI 92.20

CSA B354.6

Certification grue (conforme à la norme EN 13000)

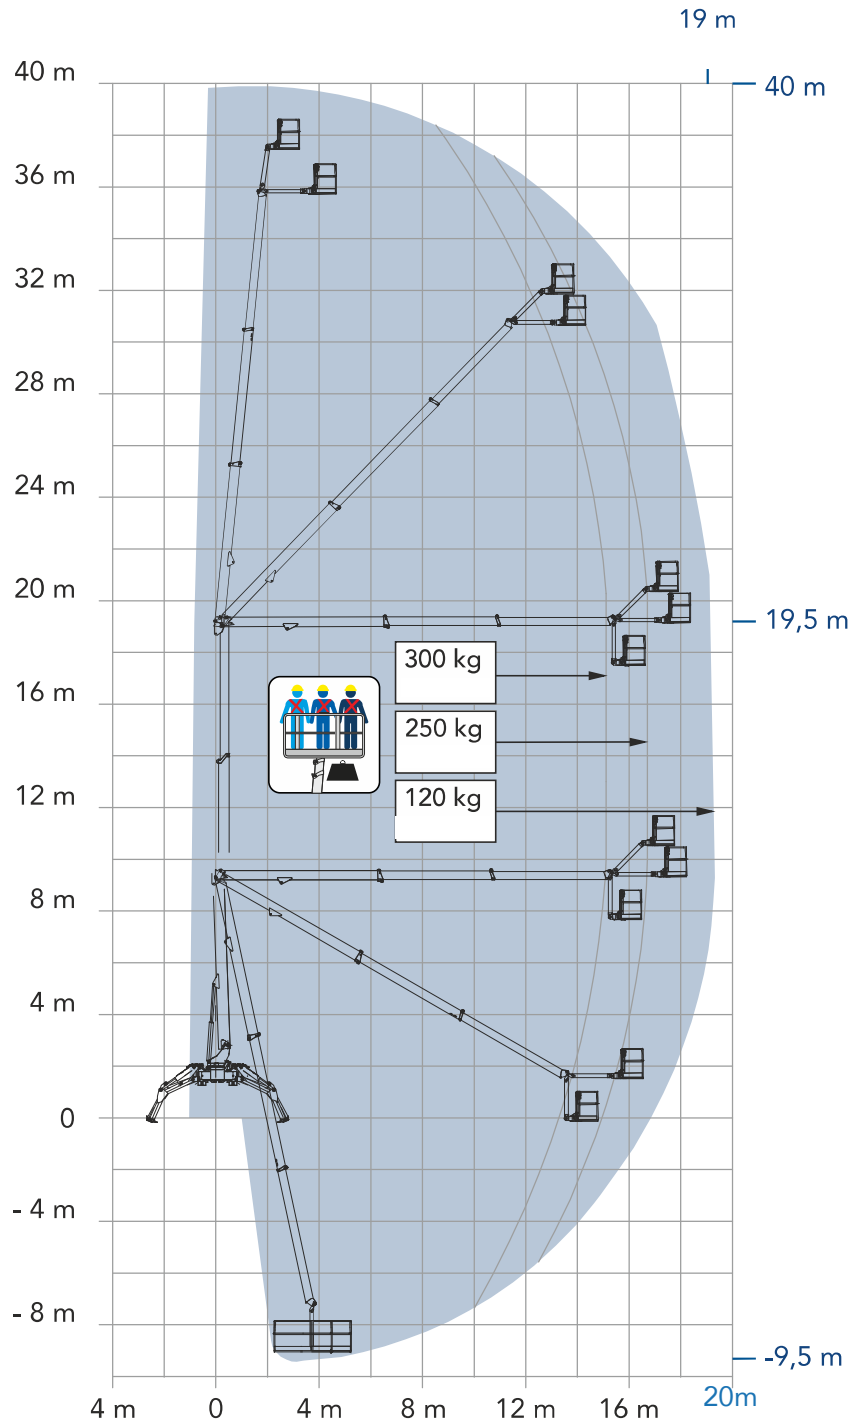

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2000 mm
B	Larghezza cesto	800 mm
C	Altezza minima	2000 mm
D	Lunghezza – senza cesto	7335 mm
E	Larghezza – senza cesto	1500 mm
F₂	Larghezza – stabilizzazione stretta	2350 mm
F₁	Larghezza – stabilizzazione media	3350 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	4900 mm
G₂	Lunghezza – stabilizzazione stretta	6000 mm
G₁	Lunghezza – stabilizzazione media	8050 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	8500 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	1400 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	18°
J	Angolo di attacco	20°
K	Angolo di uscita	18°
L	Capacità livellamento laterale	20°

DIMENSIONS

Longueur du panier	2 000 mm
Largeur du panier	800 mm
Hauteur minimale	2 000 mm
Longueur - sans panier	7 335 mm
Largeur - sans panier	1 500 mm
Largeur - stabilisation étroite	2 350 mm
Largeur - stabilisation moyenne	3 350 mm
Largeur - stabilisation large	4 900 mm
Longueur - stabilisation étroite	6 000 mm
Largeur - stabilisation moyenne	8 050 mm
Longueur - stabilisation large	8 500 mm
Garde au sol maximale sous le châssis	1 400 mm
Angle maximal de rattrapage latéral	18°
Angle d'attaque	20°
Angle de sortie	18°
Capacité de mise à niveau latérale	20°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	40 m
Altezza della piattaforma	38 m
Sbraccio laterale	19 m
Altezza di scavalco	19,5 m
Lavoro in negativo	- 9,5 m
Portata	300 kg

Peso	8,00 T
------	--------


PERFORMANCES

Hauteur de travail	40 m
Hauteur plancher	38 m
Déport latéral	19 m
Hauteur de franchissement	19,5 m
Travail sous le niveau du sol	-9,5 m
Charge panier	300 kg




Poids	8,00 t
-------	--------




AUTO



AUTO







360°



90°+90°



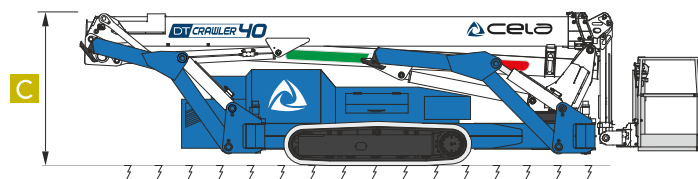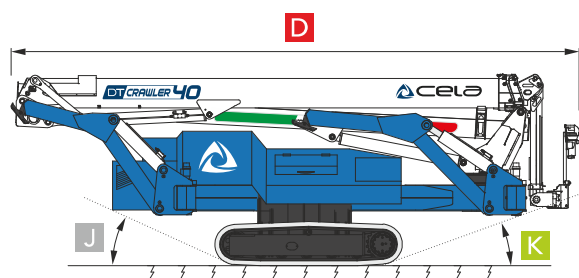

MODALITÀ AUTOCARICAMENTO
MODE AUTOCHARGEMENT

