

DT CRAWLER 40



DT CRAWLER 40

DOTAZIONE STANDARD**STANDARDNA OPREMA**

„Autocaricamento”, altezza massima di caricamento 140 cm

Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm,
portata massima 300 kg

Cingoli allargabili idraulicamente

Comando avvio/arresto motore dal cesto

Comando dal cesto per segnalatore acustico

Connessione elettrica 230V nel cesto

Contaore

Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio

Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza

Dispositivo di stabilizzazione automatica

Dispositivo elettronico limitatore di carico

Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza

Livella multi-assiale

Motore ibrido (conforme a EU STAGE 5 NRMM per il mercato europeo)

Operatività completamente elettronica via CAN-bus

Piastre di appoggio a terra (n° 4) con rispettivo porta piastre

Pompa di emergenza manuale

Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici

Radiocomando grafico a colori

Rotazione cesto $\pm 90^\circ$

Rotazione torretta 360°

Sistema di cingoli traslanti autolivellanti

Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS

Sistema idraulico di emergenza e discesa

Unità di controllo computerizzata principale

Valvole di blocco flangiate sui cilindri

Verniciatura: Blu, Bianco e Nere

„Samoutovar”, najveća visina utovara 140 cm

Košara - aluminij 2.200 × 800 × 1.100 mm,
nosivost maks. 300 kg

Hidraulično proširive gusjenice

Pokretanje/gašenje motora iz košare

Zvučni signal s upravljanjem iz košare

Električni priključak 230 V u košari

Brojač radnih sati

Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka

Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi

Uređaj za automatsku stabilizaciju

Elektronički ograničivač opterećenja

Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima

Višeosna libela

Hibridni motor (sukladan EU STAGE 5 NRMM za europsko tržište)

Potpuno elektroničko upravljanje (CAN-bus)

Podložne ploče (4 kom.) s držačem ploča

Ručna pumpa za slučaj nužde

Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova

Radio daljinski upravljač sa zaslonom u boji

Rotacija košare $\pm 90^\circ$

Rotacija kupole 360°

Sustav pomičnih samonivelirajućih gusjenica

Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS

Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje

Glavna računalna upravljačka jedinica

Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima

Lakiranje: plava, bijela i crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 300 kg

Attrezzatura per la movimentazione di materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/ 2430x1166x50 mm, portata massima 275 kg

Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg

Cesto - Alluminio estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 270 kg

Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg

Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg

Cingoli bianchi antir traccia

Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar

Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar

Dispositivo di chiusura automatica

Elettropompa monofase 110 V/60 Hz, con carica batteria

Gancio di sollevamento, portata massima 340 kg

Imbracatura di sicurezza

Inverter 110/220V

Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica

Impianto interfonico fisso terra/cesto

Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)

Luci intermittenti sugli stabilizzatori

Pedale uomo morto al cesto (extra USA)

Scritte adesive personalizzate

Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)

Spazzole anti detriti nei bracci

Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Električno vitlo, nosivost maks. 300 kg

Kavez za materijal s preklopnim stranicama 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 275 kg

Košara - aluminij 700 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg

Košara - aluminij, izvlačna 2000/2.400 × 800 × 1.100 mm, nosivost maks. 270 kg

Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg

Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 200 kg

Bijele gusjenice koje ne ostavljaju trag

Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar

Sonarni uređaj za zaštitu košare od sudara

Uređaj za automatsko sklapanje

Jednofazna elektropumpa 110 V/60 Hz, s punjačem akumulatora

Kuka za dizanje, nosivost maks. 340 kg

Sigurnosni pojas

Izmjenjivač 110/220 V

Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu

Fiksni interfon tlo/košara

Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)

Trepćuća svjetla na stabilizatorima

Pedala „mrtvog čovjeka“ u košari (extra USA)

Naljepnice s natpisima po želji

Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)

Četke protiv nečistoća u krakovima

Posebno lakiranje

PRIMIJEJENE NORME





UNI EN 280

Direttiva 2006/42/CE

ANSI 92.20

CSA B354.6

Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

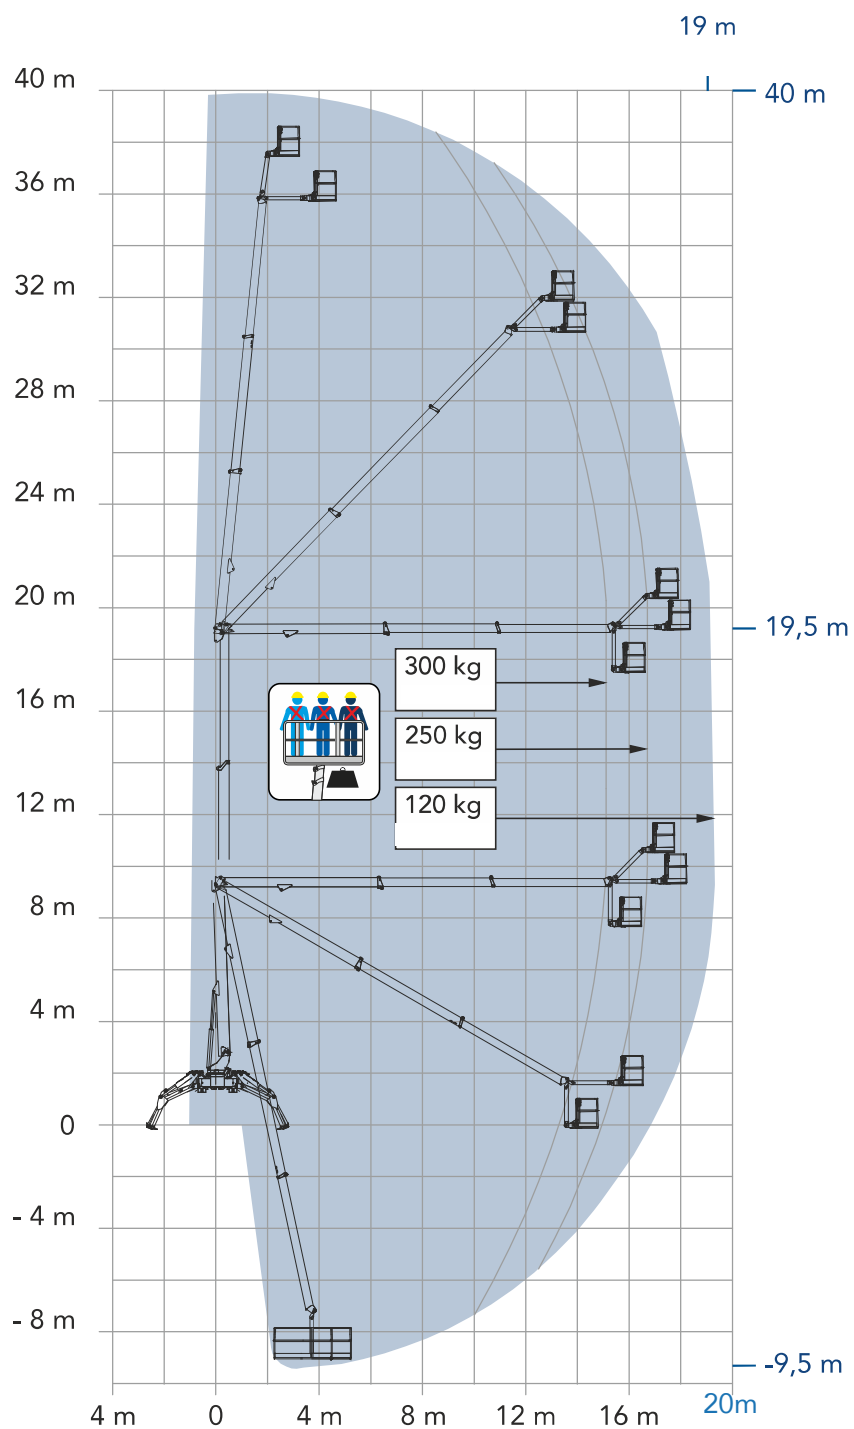

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2000 mm
B	Larghezza cesto	800 mm
C	Altezza minima	2000 mm
D	Lunghezza – senza cesto	7335 mm
E	Larghezza – senza cesto	1500 mm
F ₂	Larghezza – stabilizzazione stretta	2350 mm
F ₁	Larghezza – stabilizzazione media	3350 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	4900 mm
G ₂	Lunghezza – stabilizzazione stretta	6000 mm
G ₁	Lunghezza – stabilizzazione media	8050 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	8500 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	1400 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	18°
J	Angolo di attacco	20°
K	Angolo di uscita	18°
L	Capacità livellamento laterale	20°

DIMENZIJE

Duljina košare	2.000 mm
Širina košare	800 mm
Najmanja visina	2.000 mm
Duljina - bez košare	7.335 mm
Širina - bez košare	1.500 mm
Širina - uska stabilizacija	2.350 mm
Širina - srednja stabilizacija	3.350 mm
Širina - široka stabilizacija	4.900 mm
Duljina - uska stabilizacija	6.000 mm
Širina - srednja stabilizacija	8.050 mm
Duljina - široka stabilizacija	8.500 mm
Najveća udaljenost šasije od tla	1.400 mm
Najveći kut bočnog izravnivanja	18°
Prilazni kut	20°
Odlazni kut	18°
Mogućnost bočnog niveliranja	20°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	40 m
Altezza della piattaforma	38 m
Sbraccio laterale	19 m
Altezza di scavalco	19,5 m
Lavoro in negativo	- 9,5 m
Portata	300 kg

Peso	8,00 T
------	--------


RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	40 m
Visina poda košare	38 m
Bočni doseg	19 m
Visina prelaska preko prepreke	19,5 m
Rad ispod razine tla	-9,5 m
Nosivost košare	300 kg




Masa	8,00 t
------	--------




AUTO



AUTO






360°



90°+90°



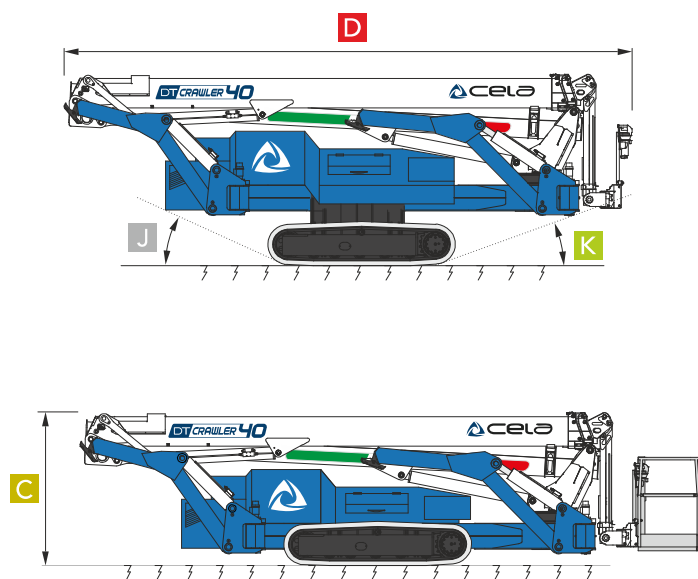

**MODALITÀ AUTOCARICAMENTO
NAČIN SAMOUTOVARA**

