

DT CRAWLER 40



DT CRAWLER 40

DOTAZIONE STANDARD

SERIJSKA OPREMA

„Autocaricamento”, altezza massima di caricamento 140 cm

Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm,
portata massima 300 kg

Cingoli allargabili idraulicamente

Comando avvio/arresto motore dal cesto

Comando dal cesto per segnalatore acustico

Connessione elettrica 230V nel cesto

Contaore

Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio

Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza

Dispositivo di stabilizzazione automatica

Dispositivo elettronico limitatore di carico

Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza

Livella multi-assiale

Motore ibrido (conforme a EU STAGE 5 NRMM per il mercato europeo)

Operatività completamente elettronica via CAN-bus

Piastre di appoggio a terra (n° 4) con rispettivo porta piastre

Pompa di emergenza manuale

Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici

Radiocomando grafico a colori

Rotazione cesto $\pm 90^\circ$

Rotazione torretta 360°

Sistema di cingoli traslanti autolivellanti

Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS

Sistema idraulico di emergenza e discesa

Unità di controllo computerizzata principale

Valvole di blocco flangiate sui cilindri

Verniciatura: Blu, Bianco e Nere

„Samonakladanje”, višina nakladanja do 140 cm

Košara - aluminijasta 2.200 × 800 × 1.100 mm,
nosilnost do 300 kg

Hidravlično razširljive gosenice

Vklop/izklop motorja iz košare

Zvočni signal z upravljanjem iz košare

Električni priključek 230 V v košari

Števec obratovalnih ur

Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke

Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov

Naprava za samodejno stabilizacijo

Elektronski omejevalnik obremenitve

Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo
in visokoučinkovitimi filtri

Večosna libela

Hibridni motor (skladen z EU STAGE 5 NRMM
za evropski trg)

Popolnoma elektronsko upravljanje prek CAN-bus

Podložne plošče (4 kos.) z nosilcem plošč

Ročna zasilna črpalka

Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov

Radijski upravljalnik z barvnim zaslonom

Vrtenje košare $\pm 90^\circ$

Vrtenje stolpa 360°

Samonivelirne premične gosenice

Sistem telemetrične diagnostike in
upravljanja storitev na daljavo CRSS

Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje

Glavna računalniška krmilna enota

Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih

Barvanje: modra, bela in črna

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 300 kg

Attrezzatura per la movimentazione di materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/ 2430x1166x50 mm, portata massima 275 kg

Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg

Cesto - Alluminio estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 270 kg

Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg

Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg

Cingoli bianchi antiraccia

Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar

Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar

Dispositivo di chiusura automatica

Elettropompa monofase 110 V/60 Hz, con carica batteria

Gancio di sollevamento, portata massima 340 kg

Imbracatura di sicurezza

Inverter 110/220V

Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica

Impianto interfonico fisso terra/cesto

Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)

Luci intermittenti sugli stabilizzatori

Pedale uomo morto al cesto (extra USA)

Scritte adesive personalizzate

Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)

Spazzole anti detriti nei bracci

Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Električni vitel, nosilnost do 300 kg

Oprema za prenos materiala s preklopnimi stranicami 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 275 kg

Košara - aluminijasta 700 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg

Košara - aluminijasta izvlečna 2000/2.400 × 800 × 1.100 mm, nosilnost do 270 kg

Košara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm, nosilnost do 120 kg

Košara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosilnost do 200 kg

Bele gosenice, ki ne puščajo sledi

Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar

Sonarska naprava proti trku za zaščito košare

Naprava za samodejno zlaganje

Enofazna elektročrpalka 110 V/60 Hz, s polnilnikom akumulatorja

Dvižni kavelj, nosilnost do 340 kg

Varovalni pas

Razsmernik 110/220 V

Termomagnetni odklopnik na električnem vodu

Fiksni interfon tla/košara

Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)

Utripajoče luči na stabilizatorjih

Pedal mrtvega moža v košari (extra USA)

Nalepke z napisi po meri

Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)

Krtače proti nečistočam na rokah

Posebno barvanje

SKLADNOST S STANDARDI





UNI EN 280

Direttiva 2006/42/CE

ANSI 92.20

CSA B354.6

Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

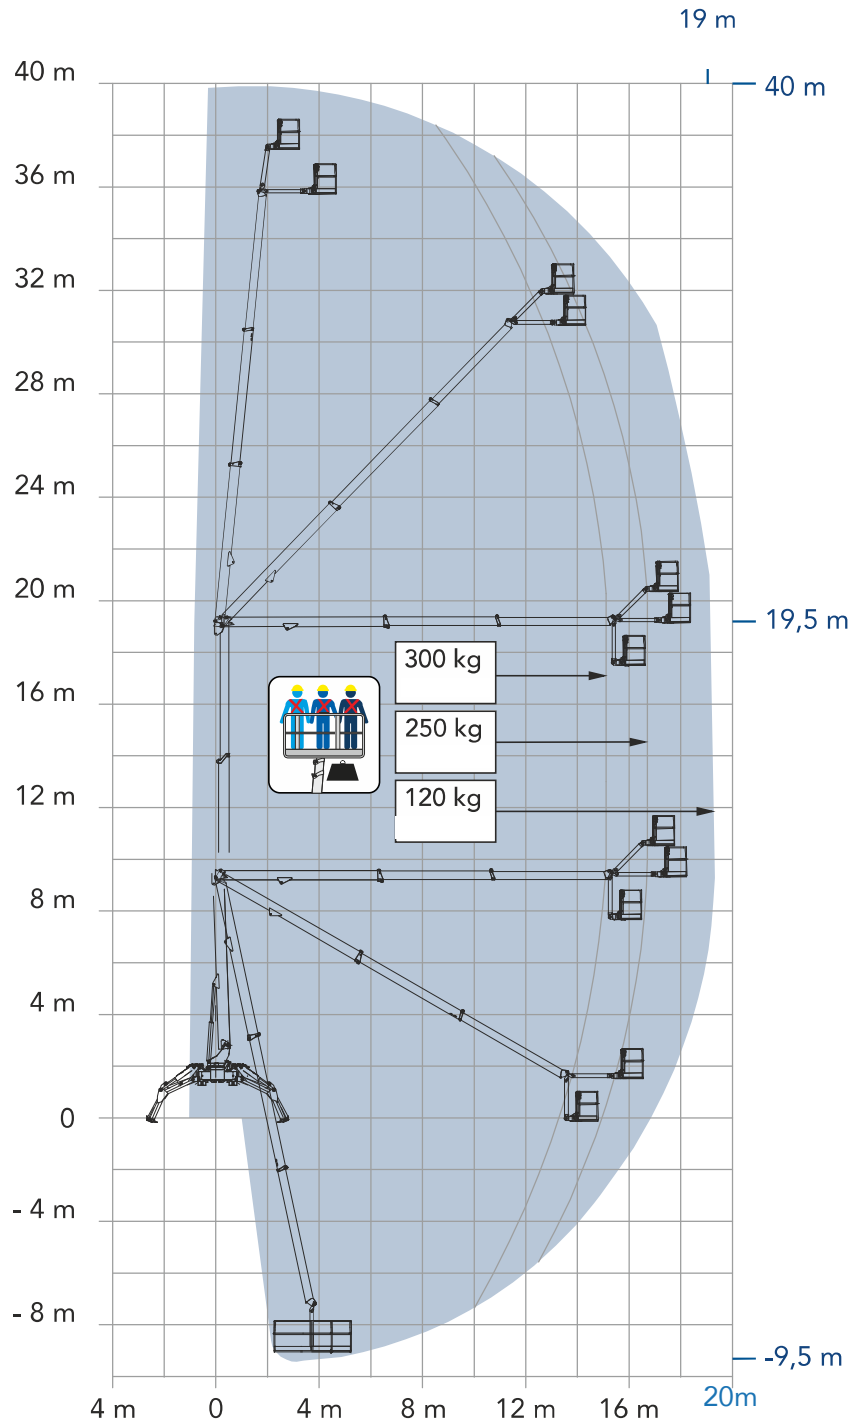

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2000 mm
B	Larghezza cesto	800 mm
C	Altezza minima	2000 mm
D	Lunghezza – senza cesto	7335 mm
E	Larghezza – senza cesto	1500 mm
F₂	Larghezza – stabilizzazione stretta	2350 mm
F₁	Larghezza – stabilizzazione media	3350 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	4900 mm
G₂	Lunghezza – stabilizzazione stretta	6000 mm
G₁	Larghezza – stabilizzazione media	8050 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	8500 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	1400 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	18°
J	Angolo di attacco	20°
K	Angolo di uscita	18°
L	Capacità livellamento laterale	20°

MERE

Dolžina košare	2.000 mm
Širina košare	800 mm
Najmanjša višina	2.000 mm
Dolžina - brez košare	7.335 mm
Širina - brez košare	1.500 mm
Širina - ozka stabilizacija	2.350 mm
Širina - srednja stabilizacija	3.350 mm
Širina - široka stabilizacija	4.900 mm
Dolžina - ozka stabilizacija	6.000 mm
Širina - srednja stabilizacija	8.050 mm
Dolžina - široka stabilizacija	8.500 mm
Največja oddaljenost podvozja od tal	1.400 mm
Največji kot stranske izravnave	18°
Vstopni kot	20°
Izstopni kot	18°
Zmožnost stranske izravnave	20°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	40 m
Altezza della piattaforma	38 m
Sbraccio laterale	19 m
Altezza di scavalco	19,5 m
Lavoro in negativo	- 9,5 m
Portata	300 kg

Peso 8,00 T


ZMOGLJIVOSTI

Delovna višina	40 m
Višina dna košare	38 m
Stranski doseg	19 m
Višina dosega čez oviro	19,5 m
Doseg pod nivojem tal	-9,5 m
Nosilnost košare	300 kg



Masa 8,00 t





AUTO



AUTO







360°



90°+90°



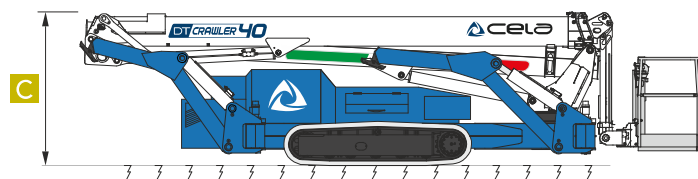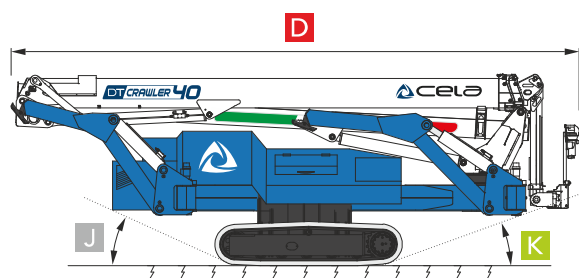

**MODALITÀ AUTOCARICAMENTO
NAČIN SAMONAKLADANJA**

