



DT CRAWLER 40



DT CRAWLER 40



DOTAZIONE STANDARD

PAJISJE STANDARDE

"Autocaricamento", altezza massima di caricamento 140 cm

Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm,
portata massima 300 kg

Cingoli allargabili idraulicamente

Comando avvio/arresto motore dal cesto

Comando dal cesto per segnalatore acustico

Connessione elettrica 230V nel cesto

Contaore

Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio

Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza

Dispositivo di stabilizzazione automatica

Dispositivo elettronico limitatore di carico

Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza

Livella multi-assiale

Motore ibrido (conforme a EU STAGE 5 NRMM per il mercato europeo)

Operatività completamente elettronica via CAN-bus

Piastre di appoggio a terra (n° 4) con rispettivo porta piastre

Pompa di emergenza manuale

Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici

Radiocomando grafico a colori

Rotazione cesto $\pm 90^\circ$

Rotazione torretta 360°

Sistema di cingoli traslanti autolivellanti

Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS

Sistema idraulico di emergenza e discesa

Unità di controllo computerizzata principale

Valvole di blocco flangiate sui cilindri

Verniciatura: Blu, Bianco e Nere

"Vetëngarkim", lartësi maks. ngarkimi 140 cm

Shportë - Alumini 2 200 x 800 x 1 100 mm,
kapacitet maks. 300 kg

Zinxhirë me zgjerim hidraulik

Ndezje/fikje e motorit nga shporta

Sinjal zanor i komanduar nga shporta

Lidhje elektrike 230 V në shportë

Numërues i orëve të punës

Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut

Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë

Pajisje stabilizimi automatik

Kufizues elektronik i ngarkesës

Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar
dhe filtra me efikasitet të lartë

Nivelë shumëboshtore

Motor hibrid (në përputhje me EU STAGE 5 NRMM
për tregun evropian)

Komandim tërësisht elektronik me CAN-bus

Pllaka mbështetëse (4 copë) me mbajtëset përkatëse

Pompë manuale emergjence

Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet

Radiokomandë me ekran me ngjyra

Rrotullimi i shportës $\pm 90^\circ$

Rrotullimi i bazës 360°

Sistem zinxhirësh të zhvendosshëm me vetënivelim

Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik
dhe menaxhim të shërbimeve në distancë

Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje

Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar

Valvola bllokimi me flanaxhë në cilindra

Lyerje: blu, e bardhë dhe e zezë

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 300 kg

Attrezzatura per la movimentazione di materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/ 2430x1166x50 mm, portata massima 275 kg

Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg

Cesto - Alluminio estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 270 kg

Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg

Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg

Cingoli bianchi antitraccia

Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar

Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar

Dispositivo di chiusura automatica

Elettropompa monofase 110 V/60 Hz, con carica batteria

Gancio di sollevamento, portata massima 340 kg

Imbracatura di sicurezza

Inverter 110/220V

Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica

Impianto interfonico fisso terra/cesto

Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)

Luci intermittenti sugli stabilizzatori

Pedale uomo morto al cesto (extra USA)

Scritte adesive personalizzate

Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)

Spazzole anti detriti nei bracci

Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALE

Çikrik elektrik, kapacitet maks. 300 kg

Pajisje për materiale me anësore të palosshme 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 275 kg

Shportë - Alumini 700 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg

Shportë - Alumini, e zgjatshme 2000/2 400 × 800 × 1 100 mm, kapacitet maks. 270 kg

Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg

Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 200 kg

Zinxhirë të bardhë që nuk lënë gjurmë

Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar

Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar

Pajisje për palosjen automatike

Elektropompë njëfazore 110 V/60 Hz, me karikues baterie r Grep ngritës, kapacitet maks. 340 kg

Rrip sigurimi i trupit

Inverter 110/220 V

Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike

Interfon fiks tokë/shportë

Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)

Drita vezulluese mbi stabilizuesit

Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)

Mbishkrime ngjyeshme të personalizuar

Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)

Furça kundër papastërtive në krahë

Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA





UNI EN 280

Direttiva 2006/42/CE

ANSI 92.20

CSA B354.6

Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)

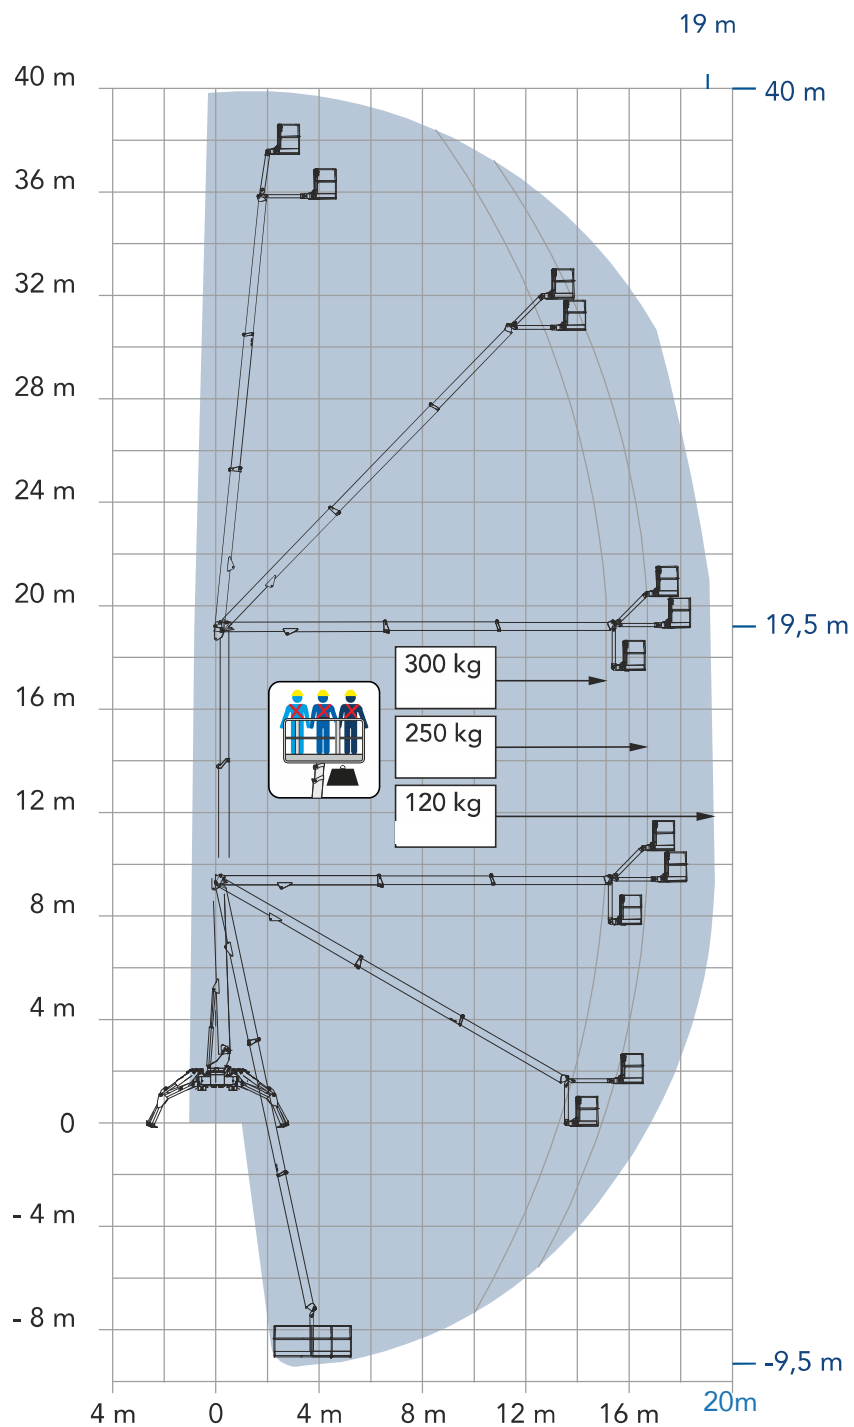

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2000 mm
B	Larghezza cesto	800 mm
C	Altezza minima	2000 mm
D	Lunghezza – senza cesto	7335 mm
E	Larghezza – senza cesto	1500 mm
F₂	Larghezza – stabilizzazione stretta	2350 mm
F₁	Larghezza – stabilizzazione media	3350 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	4900 mm
G₂	Lunghezza – stabilizzazione stretta	6000 mm
G₁	Larghezza – stabilizzazione media	8050 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	8500 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	1400 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	18°
J	Angolo di attacco	20°
K	Angolo di uscita	18°
L	Capacità livellamento laterale	20°

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	2 000 mm
Gjerësia e shportës	800 mm
Lartësia minimale	2 000 mm
Gjatësia - pa shportë	7 335 mm
Gjerësia - pa shportë	1 500 mm
Gjerësia - stabilizim i ngushtë	2 350 mm
Gjerësia - stabilizim i mesëm	3 350 mm
Gjerësia - stabilizim i gjerë	4 900 mm
Gjatësia - stabilizim i ngushtë	6 000 mm
Gjerësia - stabilizim i mesëm	8 050 mm
Gjatësia - stabilizim i gjerë	8 500 mm
Lartësia maksimale nga toka nën shasi	1 400 mm
Këndi maksimal i kompensimit anësor	18°
Këndi i hyrjes	20°
Këndi i daljes	18°
Aftësia e nivelimit anësor	20°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	40 m
Altezza della piattaforma	38 m
Sbraccio laterale	19 m
Altezza di scavalco	19,5 m
Lavoro in negativo	- 9,5 m
Portata	300 kg

Peso 8,00 T


PERFORMANCAT

Lartësia e punës	40 m
Lartësia e dyshemesë së shportës	38 m
Shtrirja anësore	19 m
Lartësia e kalimit mbi pengesë	19,5 m
Punë nën nivelin e tokës	-9,5 m
Kapaciteti i shportës	300 kg




Pesha 8,00 t




AUTO



AUTO







360°



90°+90°



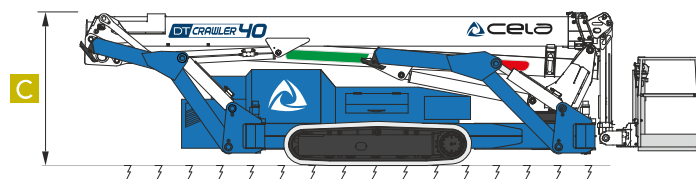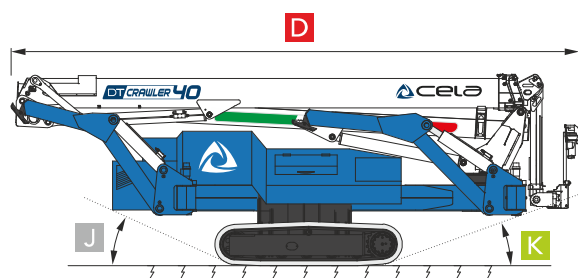

MODALITÀ AUTOCARICAMENTO
MODALITETI I VETËNGARKIMIT

