DT TRUCK 22

DOTAZIONE STANDARD	STANDARDNA OPREMA
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg	Košara - aluminij 1.400 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Pokretanje/gašenje motora iz košare
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Connessione elettrica 230V nel cesto	Električni priključak 230 V u košari
Contaore	Brojač radnih sati
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Uređaj za automatsku stabilizaciju
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Elektronički ograničivač opterećenja
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Funzionamento completamente elettronico	Potpuno elektronički rad
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Livella multi-assiale	Višeosna libela
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Operatività completamente elettronica	Potpuno elektroničko upravljanje
Pompa di emergenza manuale	Ručna pumpa za slučaj nužde
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotazione cesto ±90°	Rotacija košare ±90°
Rotazione torretta 720°	Rotacija kupole 720°
Schermo CAN-bus 3.5” in cabina	Zaslon CAN-bus 3,5" u kabini
Sistema di controllo via CAN-bus	Upravljački sustav CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Traverse posteriori estensibili idraulicamente	Stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Unità di controllo computerizzata principale	Glavna računalna upravljačka jedinica
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 230 kg	Električno vitlo, nosivost maks. 230 kg
Barre paraciclisti	Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Camion con guida a destra	Kamion s upravljačem na desnoj strani
Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso)	Homologacija na kamionu koji nije standardni (ista masa)
Cassetta degli attrezzi	Kutija za alat
Carica batteria per autocarro	Punjač akumulatora kamiona
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg	Košara - aluminij 700 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg	Košara - aluminij 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg	Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg	Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg	Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto	Upravljanje stabilizacijom iz košare
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar	Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar	Sonarni uređaj za zaštitu košare od sudara
Dispositivo di chiusura automatica	Uređaj za automatsko sklapanje
Dispositivo di apertura automatica	Uređaj za automatsko rasklapanje
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone	Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Filocomando comando a terra da 5 m	Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg	Kuka za dizanje, nosivost maks. 260 kg
Imbracatura di sicurezza	Sigurnosni pojas
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica	Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)	Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)	Pedala „mrtvog čovjeka" u košari (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre	Podložne ploče s držačem ploča
Radiatore olio idraulico	Hladnjak hidrauličnog ulja
Radiocomando	Radio daljinski upravljač
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto	Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Rotolampada magnetica	Magnetsko rotacijsko svjetlo
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)	Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Spazzole anti detriti nei bracci	Četke protiv nečistoća u krakovima
Spondine	Bočne stranice
Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno	Produljeni stabilizatori (700 mm), drvene ploče
Verniciatura speciale	Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

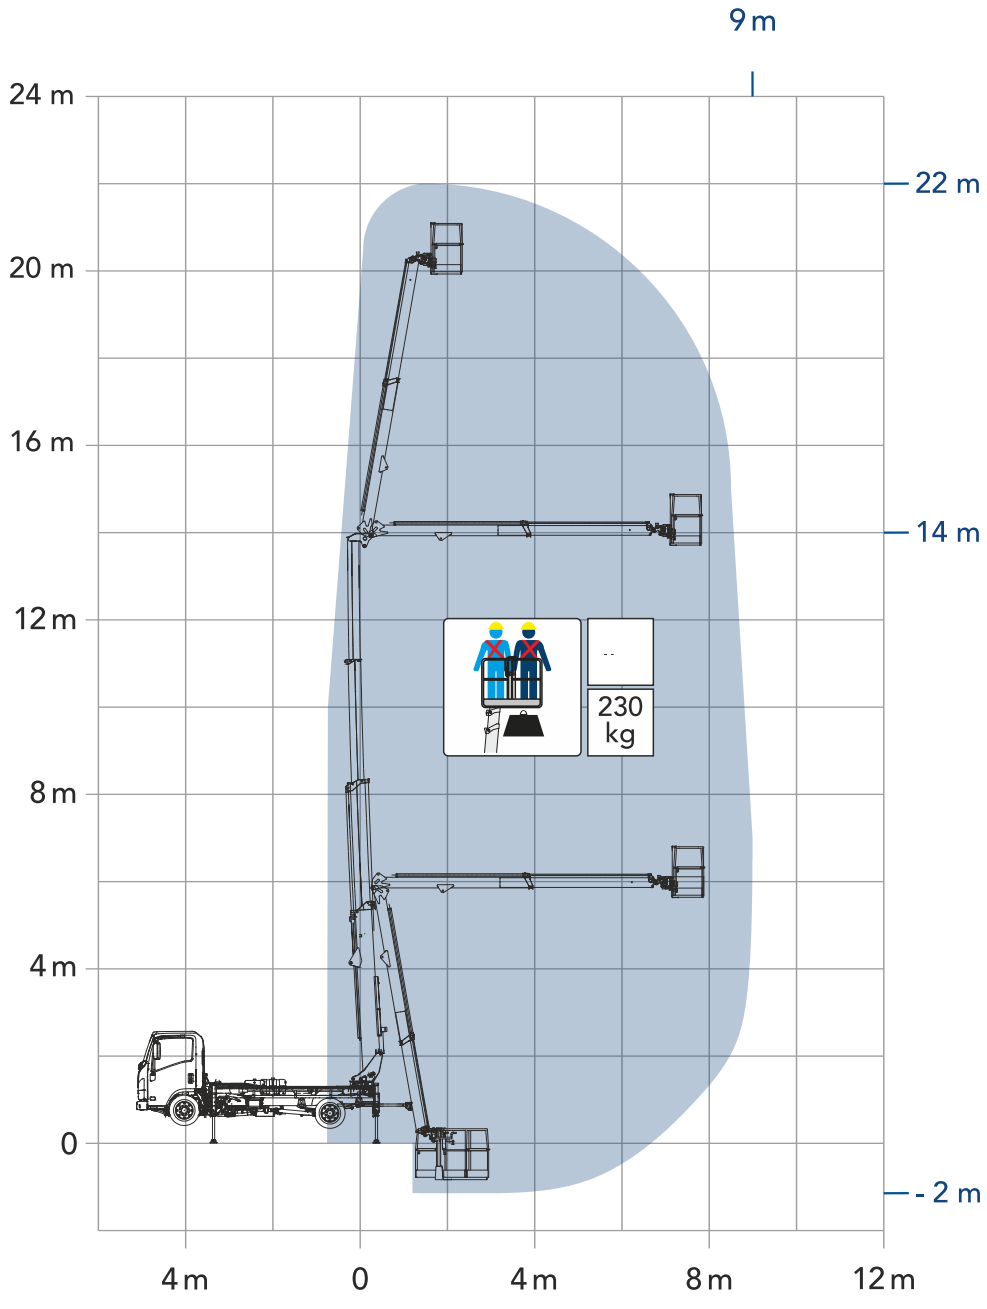

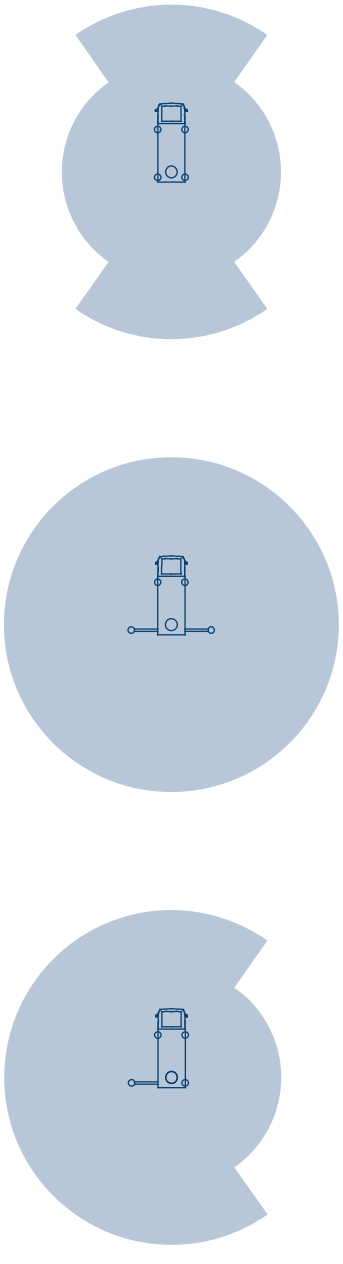

ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6040 mm
E	Lunghezza totale	6640 mm
F	Larghezza della macchina	2050 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENZIJE

Duljina košare	1.400 mm
Dubina košare	700 mm
Visina stroja	2.245 mm
Duljina platforme	6.040 mm
Ukupna duljina	6.640 mm
Širina stroja	2.050 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	975 mm

* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	22 m
Sbraccio laterale	9 m
Punto di scavalco	14 m
Lavoro negativo	- 2 m
PTT minimo	3,5 T

RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	22 m
Bočni doseg	9 m
Doseg preko prepreke	14 m
Rad ispod razine tla	–2 m
Min. NDM kamiona	3,5 t



22 m



-2 m



14 m



9 m



AUTO







H+H



720°



90°+90°



ALUMINIJ
1,4X0,7X1,1

ELEKTRONIČKO

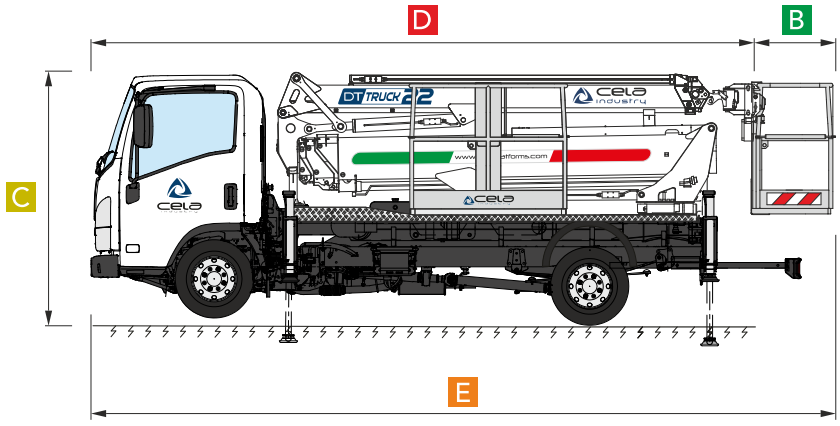

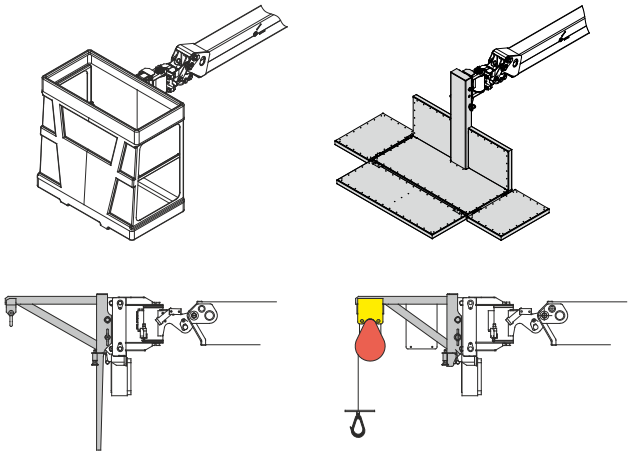

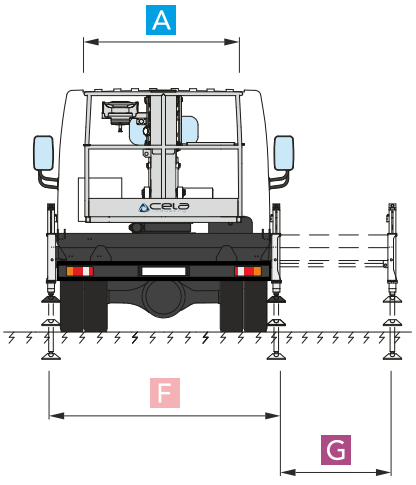

Come un ascensore
Kao dizalo



Sbarco in quota autorizzato
Dopušten izlazak na visini



Tutto in uno
Sve u jednom



Ti spianiamo la strada
Izravnavamo Vam put



Siamo i più forti
Mi smo najjači

230 KG



260 KG