



DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 350 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto $\pm 90^\circ$
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3,5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

STANDARDNA OPREMA

Automatica geometrica zaštita od sudara košare i kabine
Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Košara - aluminij 1.800 x 700 x 1.100 mm, nosivost maks. 350 kg
Pokretanje/gašenje motora iz košare
Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Elektroničko upravljanje u nuždi
Električni priključak 230 V u košari
Brojač radnih sati
Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Zaštita od sudara krakova i kabine vozila
Uređaj za automatsku stabilizaciju
Elektronički ograničivač opterećenja
Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Potpuno elektronički rad
Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Višeosna libela
Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Potpuno elektroničko upravljanje
Ručna pumpa za slučaj nužde
Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotacija košare $\pm 90^\circ$
Rotacija kupole 1440°
Zaslon CAN-bus 3,5" u kabini
Upravljački sustav CAN-bus
Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Prednje i stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Glavna računalna upravljačka jedinica
Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro

Argano elettrico, portata massima 330 kg

Camion con guida a destra

Cassetta degli attrezzi

Carica batteria per autocarro

Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm,
portata massima 230 kgCesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm,
portata massima 310 kgCesto - Vetroresina 800x600x1100 mm,
portata massima 120 kgCesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm,
portata massima 330 kgCesto - Carico materiali con sponde abbattibili
1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 330 kg

Comandi di stabilizzazione dal cesto

Connessione aria/acqua tra cesto e torretta,
pressione max 250 barDispositivo anti-collisione a protezione del cesto con
tecnologia sonar

Dispositivo di chiusura automatica

Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)

Elettropompa monofase con caricabatteria tampone

Filocomando comando a terra da 5 m

Gancio di sollevamento, portata massima 380 kg

Imbracatura di sicurezza

Impianto interfonico fisso terra/cesto

Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica

Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)

Luci ingombro posteriori

Pedale uomo morto al cesto (extra USA)

Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre

Radiatore olio idraulico

Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto

Rotolampada magnetica

Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)

Spazzole anti detriti nei bracci

Spondine

Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno

Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Anemometar

Električno vitlo, nosivost maks. 330 kg

Kamion s upravljačem na desnoj strani

Kutija za alat

Punjač akumulatora kamiona

Košara - aluminij 700 × 700 × 1.100 mm,
nosivost maks. 230 kgKošara - izvlačna 2000/2.400 × 800 × 1.100 mm,
nosivost maks. 310 kgKošara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm,
nosivost maks. 120 kgKošara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm,
nosivost maks. 330 kgKošara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 /
2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 330 kg

Upravljanje stabilizacijom iz košare

Vod zrak/voda između košare i kupole,
tlak maks. 250 barSonarni uređaj za zaštitu košare
od sudara

Uređaj za automatsko sklapanje

Dva mjesta za stabilizaciju na tlu (8 tipki)

Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem

Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m

Kuka za dizanje, nosivost maks. 380 kg

Sigurnosni pojas

Fiksni interfon tlo/košara

Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu

Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)

Stražnja gabaritna svjetla

Pedala „mrtvog čovjeka“ u košari (extra USA)

Podložne ploče s držačem ploča

Hladnjak hidrauličnog ulja

Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari

Magnetsko rotacijsko svjetlo

Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)

Četke protiv nečistoća u krakovima

Bočne stranice

Produljeni stabilizatori (750 mm), drvene ploče

Posebno lakiranje

PRIMIJEJENE NORME



ANSI 92.20

UNI EN 280

CSA B354.6

CE

Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

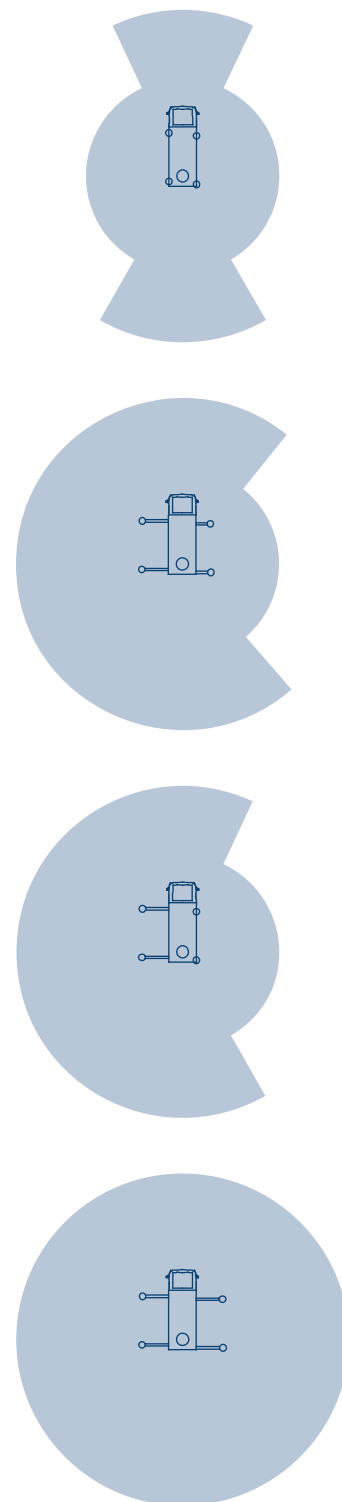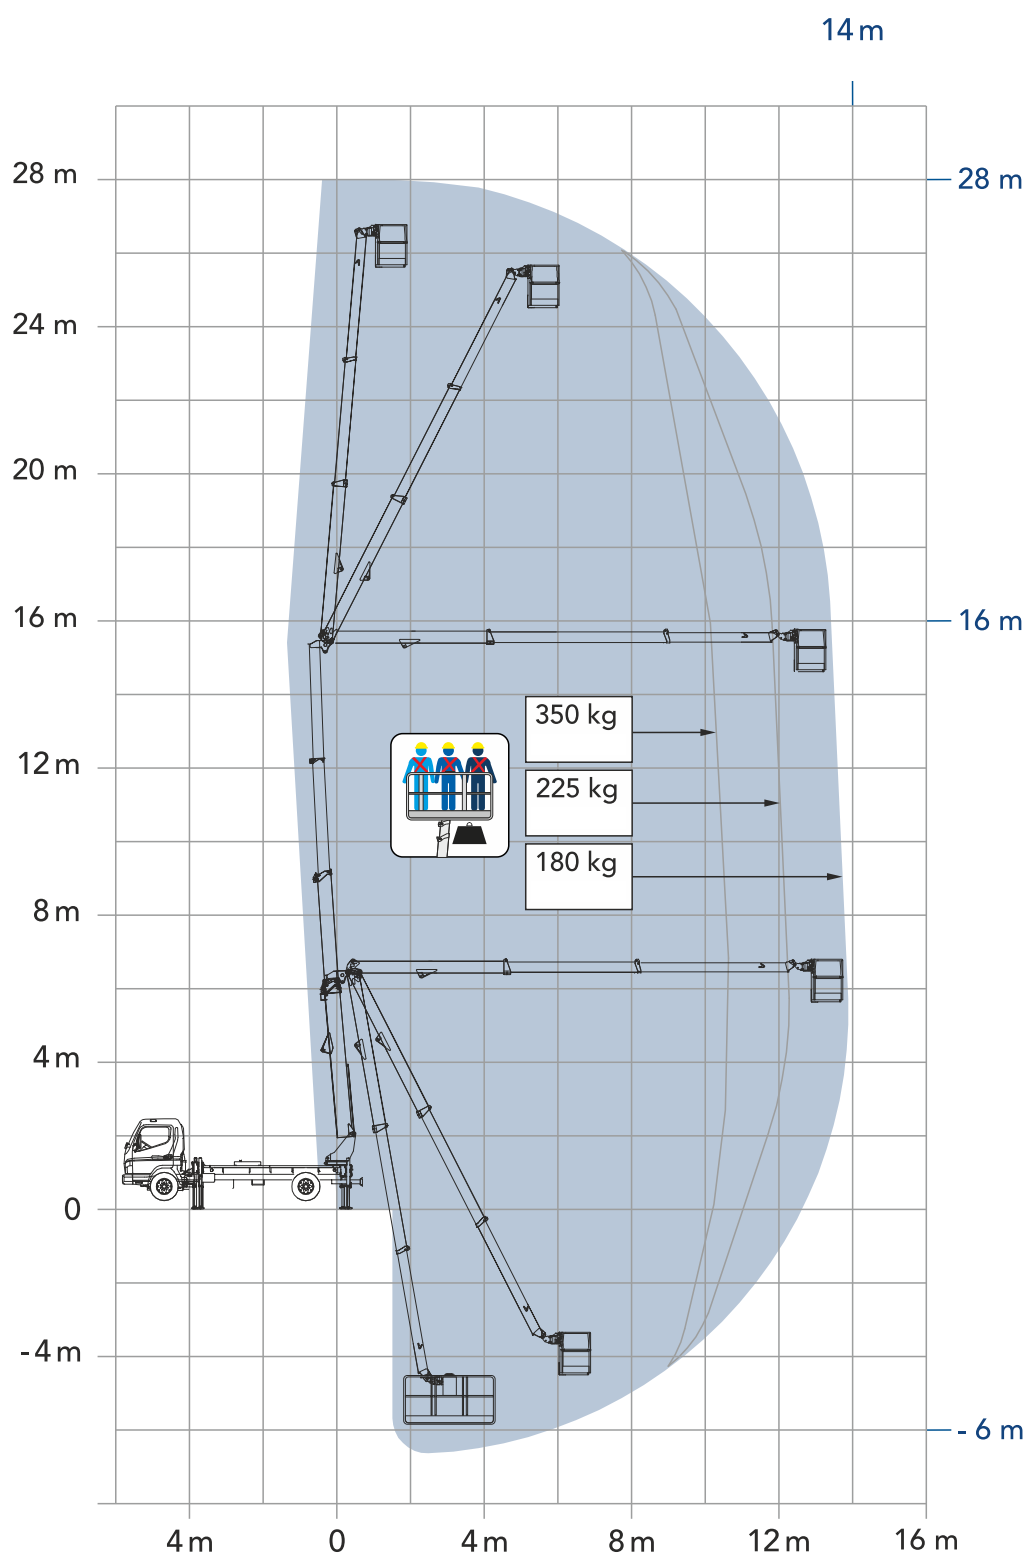

ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7200 mm
E	Lunghezza totale	7855 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G₁	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	775 mm

* le misure variano in base al telaio

DIMENZIJE

Duljina košare	1.800 mm
Dubina košare	700 mm
Visina stroja	2.245 mm
Duljina platforme	7.200 mm
Ukupna duljina	7.855 mm
Širina stroja	2.250 mm
Djelomično izvlačenje stabilizatora	200 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	775 mm


* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 6 m
PTT minimo	6,5 T

RADNE ZNAČAJKE


Radna visina	28 m
Bočni doseg	14 m
Doseg preko prepreke	16 m
Rad ispod razine tla	-6 m
Min. NDM kamiona	6,5 t




28 m




-6 m




16 m




14 m




AUTO




H+H




1440°



90°+90°



ALUMINIJ
1,8X0,7X1,1



ELEKTRONIČKO



