



DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 350 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto $\pm 90^\circ$
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

SERIJSKA OPREMA

Geometrijska avtomatika proti trku košare in kabine
Bočna zaščita za kolesarje
Košara - aluminijasta 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 350 kg
Vklop/izklop motorja iz košare
Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Elektronske zasilne komande
Električni priključek 230 V v košari
Števec obratovalnih ur
Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Sistem proti trku rok s kabino vozila
Naprava za samodejno stabilizacijo
Elektronski omejevalnik obremenitve
Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Popolnoma elektronsko delovanje
Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Večosna libela
Utripajoče luči na stabilizatorjih
Popolnoma elektronsko upravljanje
Ročna zasilna črpalka
Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Vrtenje košare $\pm 90^\circ$
Vrtenje stolpa 1440°
Zaslon CAN-bus 3,5" v kabini
Krmilni sistem prek CAN-bus
Sistem telemetrične diagnostike in upravljanja storitev na daljavo CRSS
Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Sprednji in zadnji prečniki, hidravlično izvlečni
Glavna računalniška krmilna enota
Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Barvanje - teleskopska roka: modra RAL 5013 ali bela RAL 9010
Barvanje dvizne nadgradnje in cilindrov: bela RAL 9010
Barvanje - pomožni okvir: modra RAL 5013 ali črna

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro

Argano elettrico, portata massima 330 kg

Camion con guida a destra

Cassetta degli attrezzi

Carica batteria per autocarro

Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm,
portata massima 230 kgCesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm,
portata massima 310 kgCesto - Vetroresina 800x600x1100 mm,
portata massima 120 kgCesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm,
portata massima 330 kgCesto - Carico materiali con sponde abbattibili
1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 330 kg

Comandi di stabilizzazione dal cesto

Connessione aria/acqua tra cesto e torretta,
pressione max 250 barDispositivo anti-collisione a protezione del cesto con
tecnologia sonar

Dispositivo di chiusura automatica

Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)

Elettropompa monofase con caricabatteria tampone

Filocomando comando a terra da 5 m

Gancio di sollevamento, portata massima 380 kg

Imbracatura di sicurezza

Impianto interfonico fisso terra/cesto

Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica

Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)

Luci ingombro posteriori

Pedale uomo morto al cesto (extra USA)

Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre

Radiatore olio idraulico

Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto

Rotolampada magnetica

Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)

Spazzole anti detriti nei bracci

Spondine

Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno

Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Anemometer

Električni vitel, nosilnost do 330 kg

Vozilo z volanom na desni

Zaboj za orodje

Polnilnik akumulatorja vozila

Košara - aluminijasta 700 × 700 × 1.100 mm,
nosilnost do 230 kgKošara - izvlečna 2000/2.400 × 800 × 1.100 mm,
nosilnost do 310 kgKošara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm,
nosilnost do 120 kgKošara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm,
nosilnost do 330 kgKošara - za material, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 /
2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 330 kg

Upravljanje stabilizacije iz košare

Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom,
tlak do 250 barSonarska naprava proti trku
za zaščito košare

Naprava za samodejno zlaganje

Dvojna postaja za stabilizacijo na tleh (8 tipk)

Enofazna elektročrpalka z vzdrževalnim polnilnikom

Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m

Dvižni kavelj, nosilnost do 380 kg

Varovalni pas

Fiksni interfon tla/košara

Termomagnetni odklopnik na električnem vodu

Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)

Zadnje gabaritne luči

Pedal mrtvega moža v košari (extra USA)

Podložne plošče z nosilcem plošč

Hladilnik hidravličnega olja

Radijski daljinski upravljalnik s tal + fiksna postaja v košari

Magnetna rotacijska luč

Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)

Krtače proti nečistočam na rokah

Stranice

Podaljšani stabilizatorji (750 mm), lesene plošče

Posebno barvanje

SKLADNOST S STANDARDI






ANSI 92.20

UNI EN 280

CSA B354.6

CE

Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

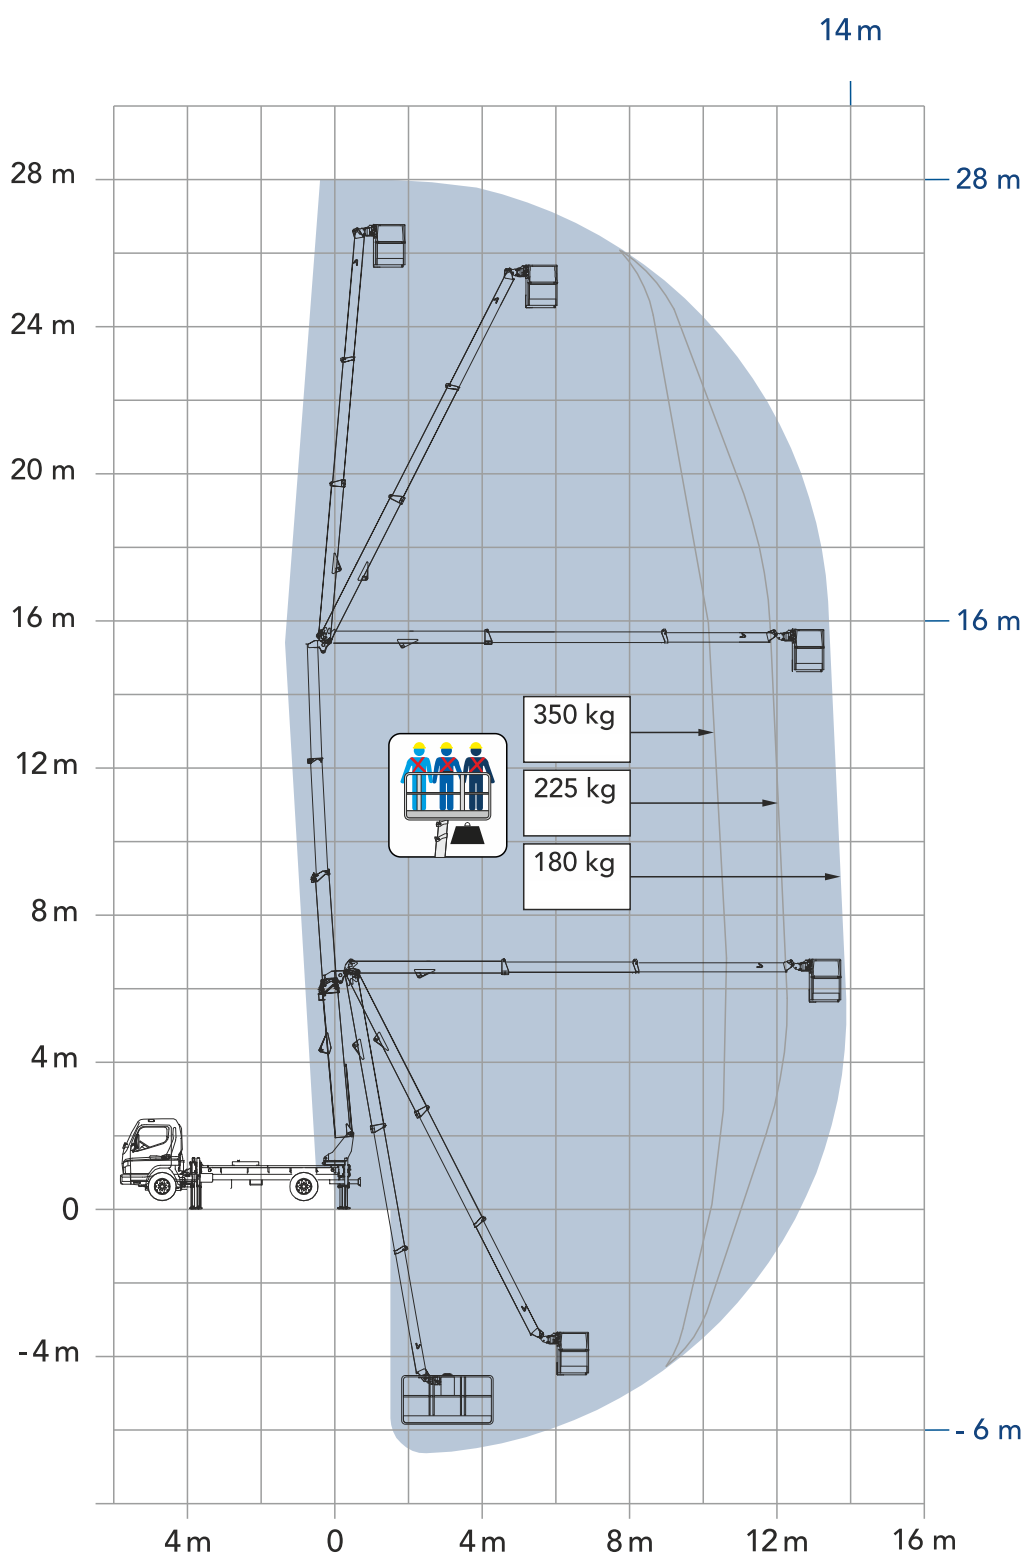

odvisno od podvozja



DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7200 mm
E	Lunghezza totale	7855 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G₁	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	775 mm

* le misure variano in base al telaio

MERE

Dolžina košare	1.800 mm
Globina košare	700 mm
Višina stroja	2.245 mm
Dolžina ploščadi	7.200 mm
Skupna dolžina	7.855 mm
Širina stroja	2.250 mm
Delni izvlek stabilizatorjev	200 mm
Polni izvlek stabilizatorjev	775 mm

* mere so odvisne od podvozja

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 6 m
PTT minimo	6,5 T

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	28 m
Stranski doseg	14 m
Doseg čez oviro	16 m
Doseg pod nivojem tal	-6 m
Najmanjša NDM vozila	6,5 t




28 m




-6 m




16 m




14 m




AUTO




H+H




ALUMINIJ
1,8X0,7X1,1




ELEKTRONSKO



1440°



90°+90°



ALUMINIJ
1,8X0,7X1,1



ELEKTRONSKO

