



DT TRUCK 28



DT TRUCK 28

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 350 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto $\pm 90^\circ$
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

PAJISJE STANDARDE

Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Mbrojtëse anësore për çiklistët
Shportë - Alumini 1 800 x 700 x 1 100 mm, kapacitet maks. 350 kg
Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Komanda elektronike emergjence
Lidhje elektrike 230 V në shportë
Numërues i orëve të punës
Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Sistem kundër përplasjes së krahëve me kabinën e automjetit
Pajisje stabilizimi automatik
Kufizues elektronik i ngarkesës
Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Funksionim tërësisht elektronik
Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Nivelë shumëboshore
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Komandim tërësisht elektronik
Pompë manuale emergjence
Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rrotullimi i shportës $\pm 90^\circ$
Rrotullimi i bazës 1440°
Ekran CAN-bus 3,5" në kabinë
Sistem komandimi me CAN-bus
Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Traversa të përparme dhe të pasme me zgjatje hidraulike
Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvola bllokimi me flanaxhë në cilindra
Lyerje - Krah teleskopik: blu RAL 5013 ose i bardhë RAL 9010
Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave: të bardhë RAL 9010
Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 330 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 310 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 330 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 330 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 380 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALË

Anemometër
Çikrik elektrik, kapacitet maks. 330 kg
Kamion me timon në të djathtë
Kuti veglash
Karikues baterie për kamionin
Shportë - Alumini 700 x 700 x 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - E zgjatshme 2000/2 400 x 800 x 1 100 mm, kapacitet maks. 310 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 x 600 x 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 x 620 x 1 100 mm, kapacitet maks. 330 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 x 700 x 550 / 2 430 x 1 166 x 50 mm, kapacitet maks. 330 kg
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Dy stacione stabilizimi në tokë (8 butona)
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kablo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 380 kg
Rrip sigurimi i trupit
Interfon fiks tokë/shportë
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Drita gabariti të pasme
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Stabilizues të zmadhuar (750 mm), pllaka druri
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)

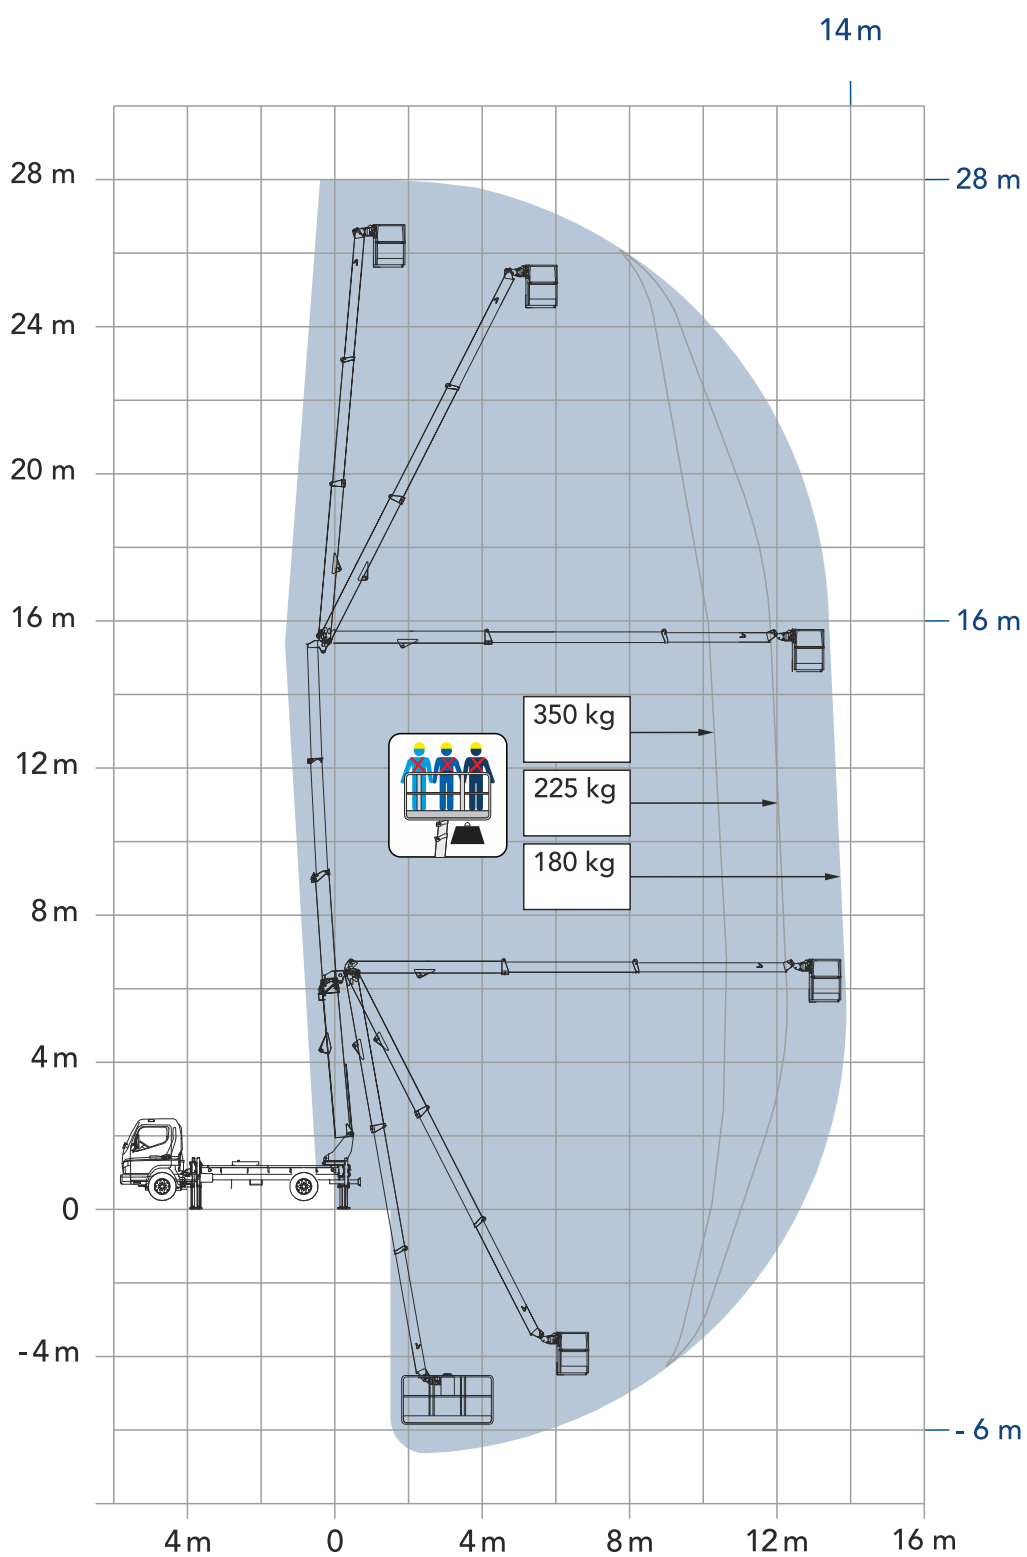

sipas shasisë

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7200 mm
E	Lunghezza totale	7855 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G₁	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	775 mm

* le misure variano in base al telaio

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	1 800 mm
Thellësia e shportës	700 mm
Lartësia e makinës	2 245 mm
Gjatësia e platformës	7 200 mm
Gjatësia totale	7 855 mm
Gjerësia e makinës	2 250 mm
Zgjatja e pjesshme e stabilizuesve	200 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve	775 mm

* përmasat ndryshojnë sipas shasisë

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 6 m
PTT minimo	6,5 T

PERFORMANCAË


Lartësia e punës	28 m
Shtrirja anësore	14 m
Pika e kalimit mbi pengesë	16 m
Punë nën nivelin e tokës	-6 m
Masa minimale e autorizuar	6,5 t




28 m




-6 m




16 m





14 m




AUTO




H+H



1440°



90°+90°



ALUMIN
1,8X0,7X1,1



ELEKTRONIKE

