DT TRUCK 30

DT TRUCK 30

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 225 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

STANDARDNA OPREMA

Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Košara - aluminij 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 225 kg
Pokretanje/gašenje motora iz košare
Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Elektroničko upravljanje u nuždi
Električni priključak 230 V u košari
Brojač radnih sati
Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Zaštita od sudara krakova i kabine vozila
Uređaj za automatsku stabilizaciju
Elektronički ograničivač opterećenja
Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Višeosna libela
Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Potpuno elektroničko upravljanje
Ručna pumpa za slučaj nužde
Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotacija košare ±90°
Rotacija kupole 1440°
Zaslon CAN-bus 3,5" u kabini
Upravljački sustav CAN-bus
Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Prednje i stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Glavna računalna upravljačka jedinica
Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 200 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 205 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Anemometar
Električno vitlo, nosivost maks. 200 kg
Kamion s upravljačem na desnoj strani
Kutija za alat
Punjač akumulatora kamiona
Košara - aluminij 700 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg
Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 200 kg
Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 205 kg
Upravljanje stabilizacijom iz košare
Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar
Sonarni uređaj za zaštitu košare od sudara
Uređaj za automatsko sklapanje
Dva mjesta za stabilizaciju na tlu (8 tipki)
Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Kuka za dizanje, nosivost maks. 260 kg
Sigurnosni pojas
Fiksni interfon tlo/košara
Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)
Stražnja gabaritna svjetla
Pedala „mrtvog čovjeka" u košari (extra USA)
Podložne ploče s držačem ploča
Hladnjak hidrauličnog ulja
Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Magnetsko rotacijsko svjetlo
Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Četke protiv nečistoća u krakovima
Bočne stranice
Produljeni stabilizatori (750 mm), drvene ploče
Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

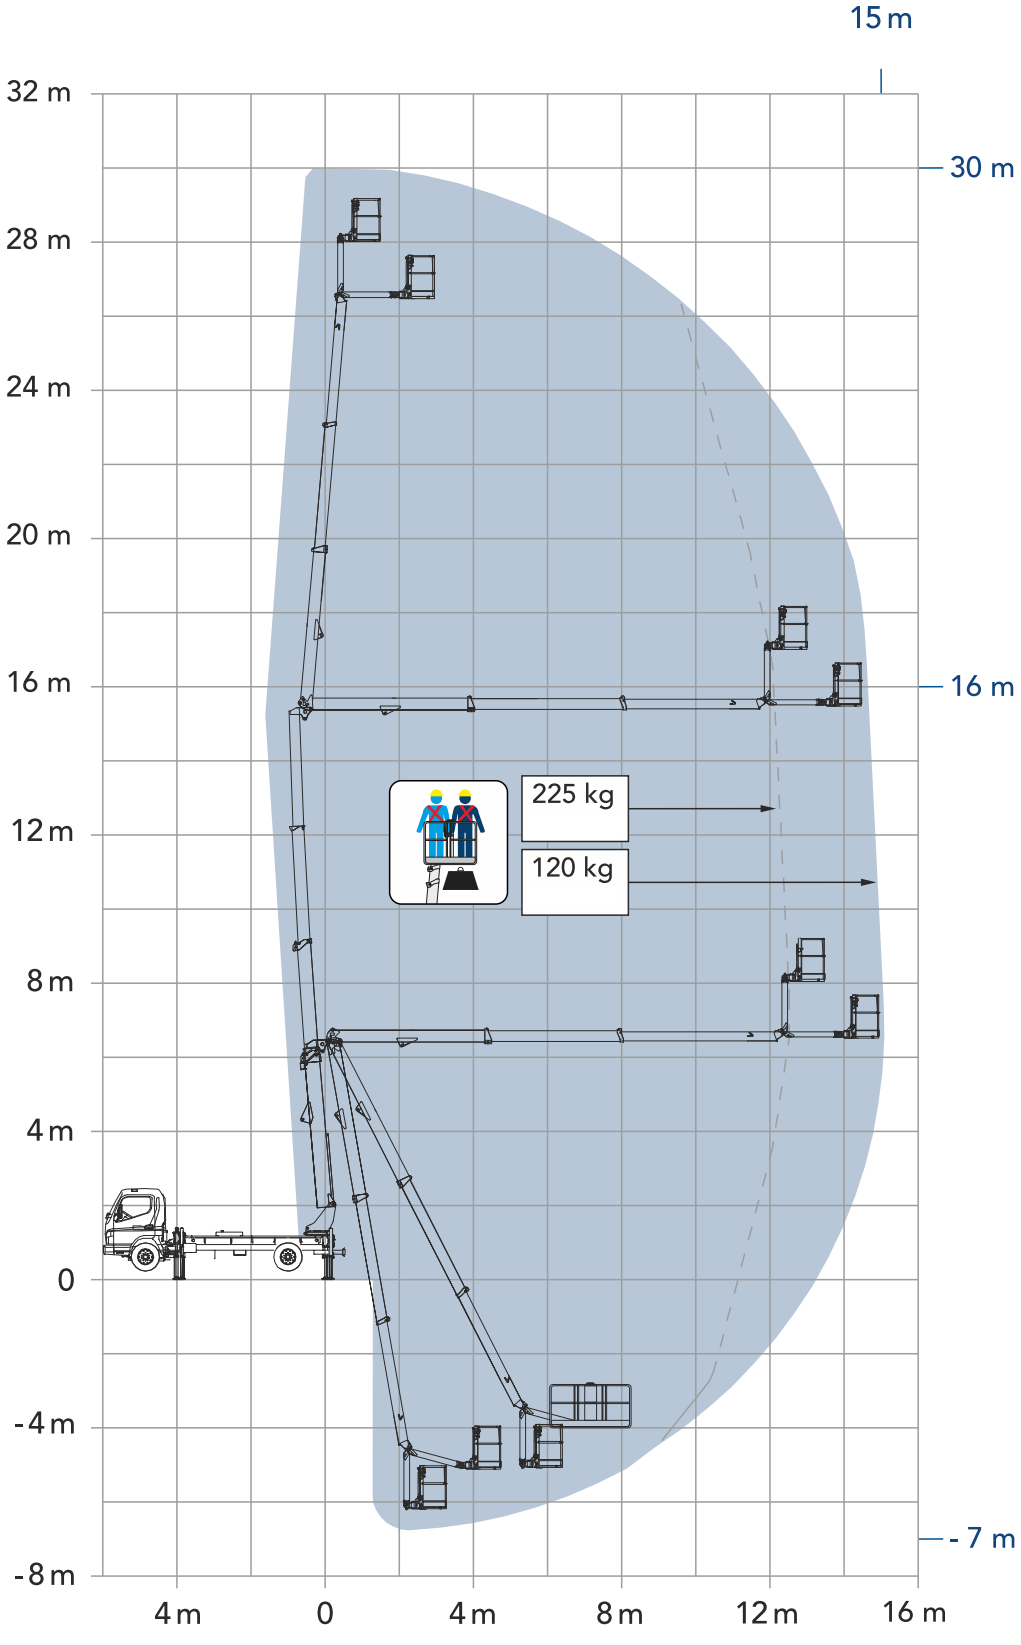

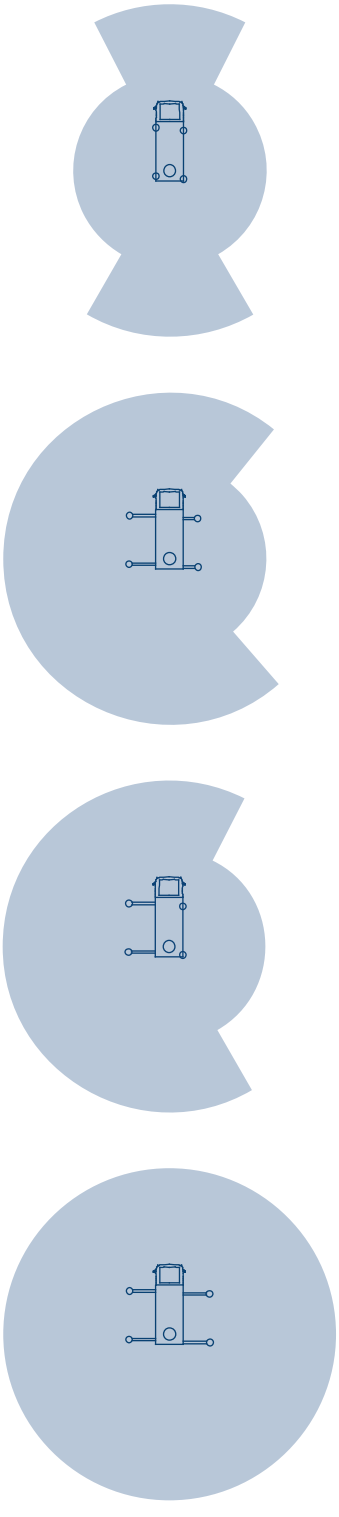

ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2360 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7130 mm
E	Lunghezza totale	7640 mm
F	Larghezza della macchina	2200 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	800 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENZIJE

Duljina košare	1.800 mm
Dubina košare	700 mm
Visina stroja	2.360 mm
Duljina platforme	7.130 mm
Ukupna duljina	7.640 mm
Širina stroja	2.200 mm
Djelomično izvlačenje stabilizatora	200 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	800 mm

* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	30 m
Sbraccio laterale	15 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 7 m
PTT minimo	6,5 T

RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	30 m
Bočni doseg	15 m
Doseg preko prepreke	16 m
Rad ispod razine tla	–7 m
Min. NDM kamiona	6,5 t



30 m



-7 m



16 m



15 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMINIJ
1,8X0,7X1,1

ELEKTRONIČKO

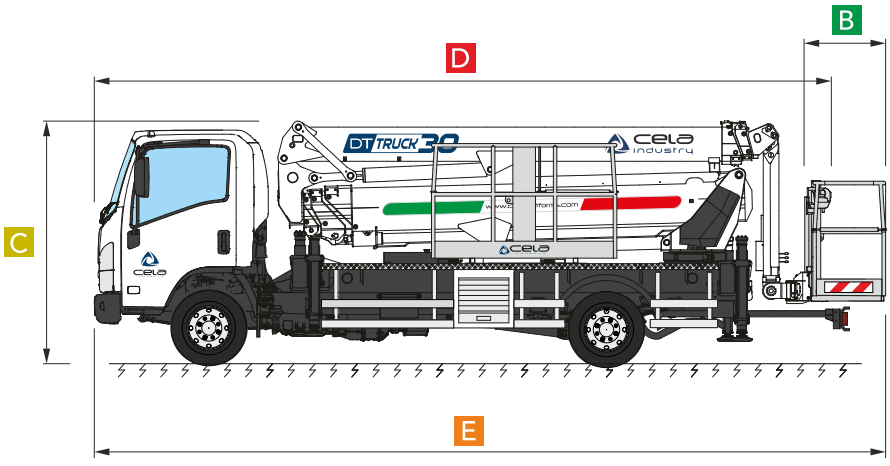

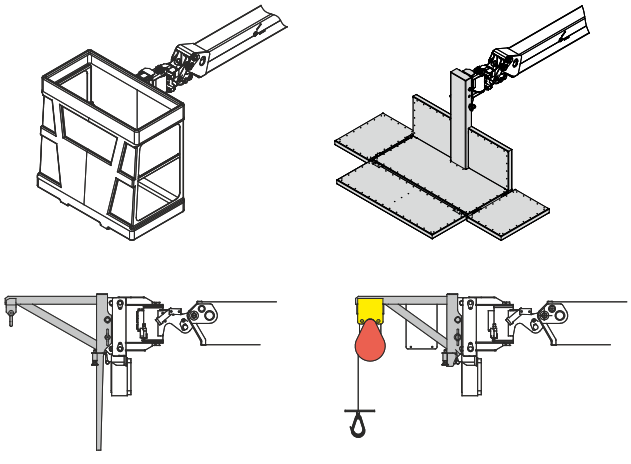

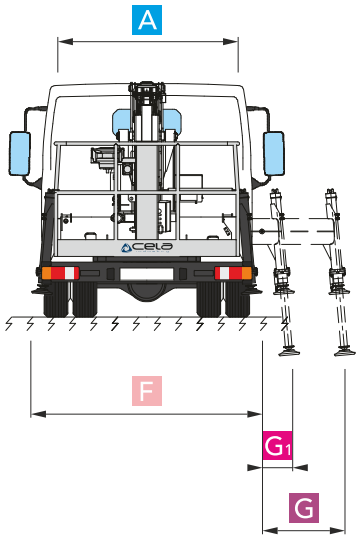

Come un ascensore
Kao dizalo



Sbarco in quota autorizzato
Dopušten izlazak na visini



Tutto in uno
Sve u jednom



Ti spianiamo la strada
Izravnavamo Vam put

Siamo i più forti
Mi smo najjači

225 KG



260 KG