

DT TRAILER 22



DT TRAILER 22

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Double bras télescopique	Alimentation 110/220 V dans le panier
Bras orienté vers l'arrière	Alarme/capteur de niveau à contrôle électronique
Traction à couple élevé	Timon d'attelage
Panier à mise à niveau automatique	Compteur horaire
Stabilisateurs hydrauliques	Panier 2 personnes (140 × 70 × 110 cm / 55 × 27 × 43 in)
Verrouillages des stabilisateurs	Radiocommande toutes fonctions
Batteries facilement accessibles	Peinture du bras télescopique : bleu RAL 9010 - blanc RAL 9010
Double alimentation : moteur diesel et électrique 110/220 V CA ; lithium disponible	Peinture vérins, tourelle et pistons : blanc RAL 9010
Commandes hydrauliques proportionnelles entièrement électroniques pilotées par CAN-bus	Stabilisation automatique (en option)
	Logiciel de gestion et de diagnostic à distance (en option)

OPTIONS DISPONIBLES

Brosses anti-débris sur les bras	Pédale homme mort dans le panier
Petit panier (70 × 70 × 110 cm ou 27 × 27 × 43 in)	Ligne air/eau entre panier et tourelle, pression maxi 100 bar
Grand panier (180 × 70 × 110 cm ou 70 × 27 × 43 in)	Alarme anticollision à ultrasons pour le panier
Panier en fibre de verre (isolation 1 kV en option)	Logiciel de gestion et de diagnostic à distance
Crochet de levage (maxi 260 kg ou 573 lbs)	4 plaques d'appui au sol pour la stabilisation
Treuil radiocommandé (maxi 230 kg ou 507 lbs)	Peinture personnalisée (parties haute et basse)
Panier de manutention (maxi 200 kg ou 441 lbs)	Autocollants personnalisés au logo du client
Ceintures de sécurité	Extension de garantie jusqu'à 5 ans
Témoins lumineux des stabilisateurs	
Repliage automatique d'une seule touche	

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE LA REMORQUE

Traction hydraulique commandée par radiocommande	Freins hydrauliques
Stabilisation commandée par radiocommande	Barre anti-cyclistes repliable
Centre de gravité bas pour une conduite très sûre	Feux de gabarit latéraux
Roue jockey simple	Rampe d'éclairage amovible

POINTS FORTS

Enveloppe de travail inégalée
Travail en négatif ultra-large, sans équivalent
Le franchissement le plus haut du marché
Centre de gravité très bas, conduite remarquable

NORMES APPLIQUÉES

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certification grue (conforme à la norme EN 12999)



PERFORMANCES

	métrique	US
Hauteur de travail	22 m	72 ft 2 in
Hauteur plancher	20 m	65 ft 7 in
Déport latéral	9 m	29 ft 6 in
Franchissement	14 m	45 ft 11 in
Travail sous le sol	-3 m	-9 ft 10 in
Charge panier - standard (ANSI - CSA - CE - AUS)	230 kg	507 lbs
Charge panier - panier rotatif (ANSI - CSA - CE - AUS)	230 kg	507 lbs
Mise à niveau automatique du panier	5° de série	5° de série
Rotation du panier	180°	180°
Alimentation CA dans le panier	de série	de série
Rotation de la tourelle	720°	720°
Rattrapage de niveau des stabilisateurs	≈ 5°	≈ 5°
Pente franchissable	10°/13°	49%
Stabilisation sur pente maxi	12°	12°
Angle de pente	11°	11°
Vitesse de translation	1,12 km/h	0,70 mph
Vitesse de remorquage	97 km/h	60 mph
Charge sur le timon	100 kg	220 lbs
Frein à inertie et frein de parc	de série	de série
Commandes	commandes électroniques multifonctions hautement proportionnelles	
Pneumatiques	215/75 R17,5	215/75 R17,5
Attelage	5 cm	2 in
Charge/pression maxi en position de transport	4,3 kN/m2	90 lbs/ft2
Charge/pression maxi en position de travail	2,5 kN/m2	52,2 lbs/ft2
Charge ponctuelle par plaque	22 max Kn	4946 lbs
Dimension de la plaque d'appui	200 mm	8 in

DIMENSIONS

	métrique	US
⊕ Centre de gravité	1,1 m	3 ft 7 in
A Longueur du panier	0,7 m	2 ft 4 in
B Largeur du panier	1,4 m	4 ft 7 in
C Hauteur - en transport	2,085 m	6 ft 10 in
D Longueur - en transport	5,95 m	19 ft 6 in
E Largeur - en transport (rampe d'éclairage démontable)	1,85 m	6 ft
F Angle de sortie	8°	15%
G₁ Longueur - stabilisation étroite	3,650 m	12 ft
G Longueur - stabilisation large	4,815 m	15 ft 10 in
H₁ Largeur - stabilisation étroite	2,470 m	8 ft 1 in
H Largeur - stabilisation large	3,600 m	11 ft 10 in

MOTORISATION


	métrique	US
Distributeur hydraulique proportionnel multifonction à partage de débit		
Énergie de traction - de série	diesel et électrique	diesel et électrique
Énergie - en option	lithium	lithium
Réservoir de carburant	15 lt	3,9 gals
Réservoir d'huile hydraulique	120 lt	31,7 gals
Capacité du circuit hydraulique	150 lt	40 gals

NIVEAUX SONORES ET VIBRATIONS

	métrique	US
Niveau de pression acoustique (diesel)	< 96 dBA	< 96 dBA
Niveau de pression acoustique (électrique)	< 56 dBA * essai interne	< 56 dBA * essai interne






POIDS

	métrique	US
Poids	2950 kg	6503 lbs

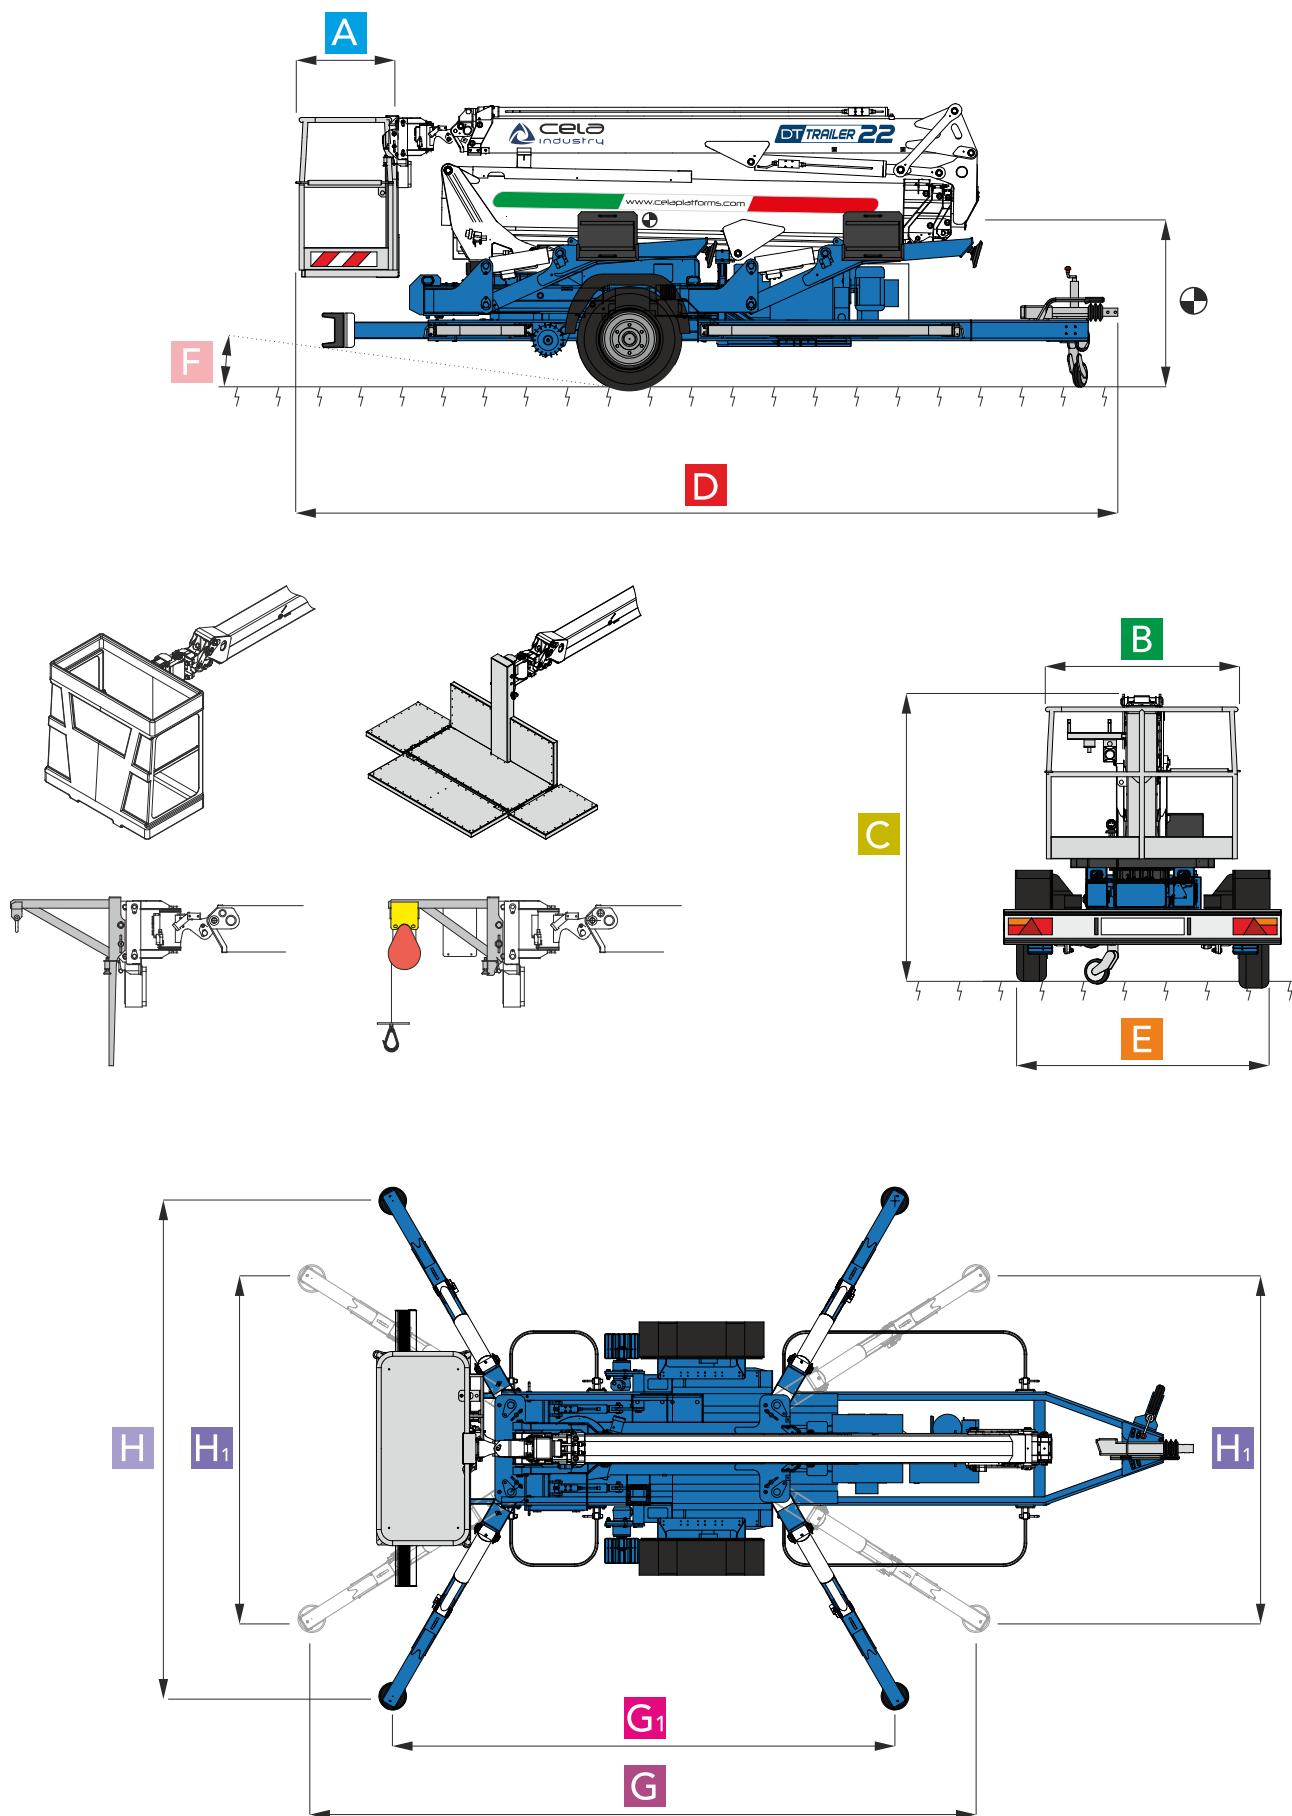


métrique US

Hauteur de travail	22 m	72 ft 2 in
Déport latéral	9 m	29 ft 6 in
Franchissement	14 m	45 ft 11 in
Travail sous le sol	-3 m	-9 ft 10 in

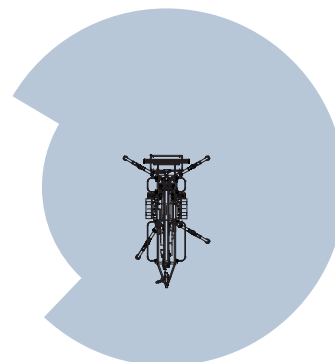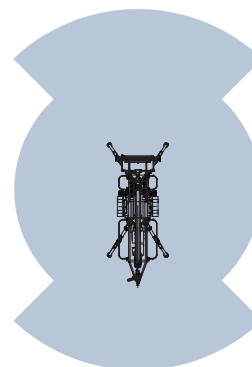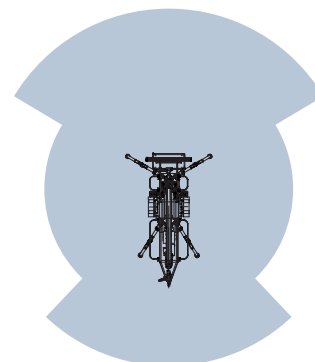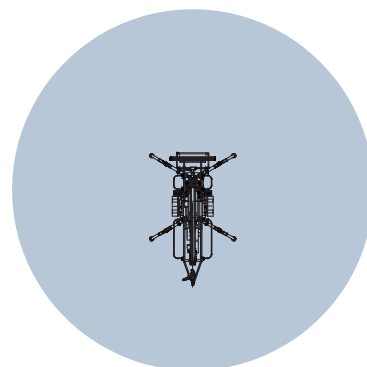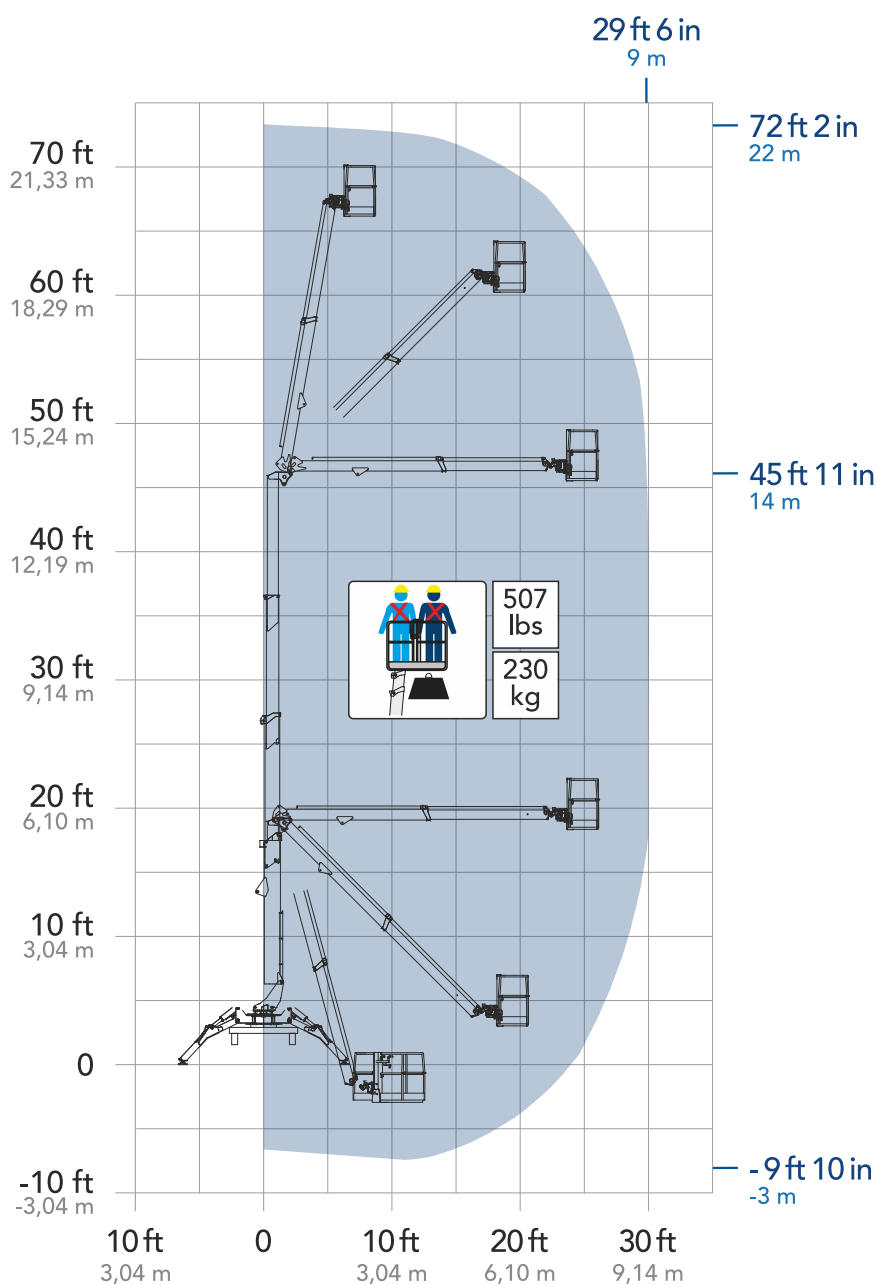





Nous passons par-dessus tout



Sortie en hauteur autorisée
par le constructeur



Levage polyvalent



Comme un ascenseur

